
E12561

Y-соединительный кабель

YDOGS060PLS0001H03DOGH030MSS

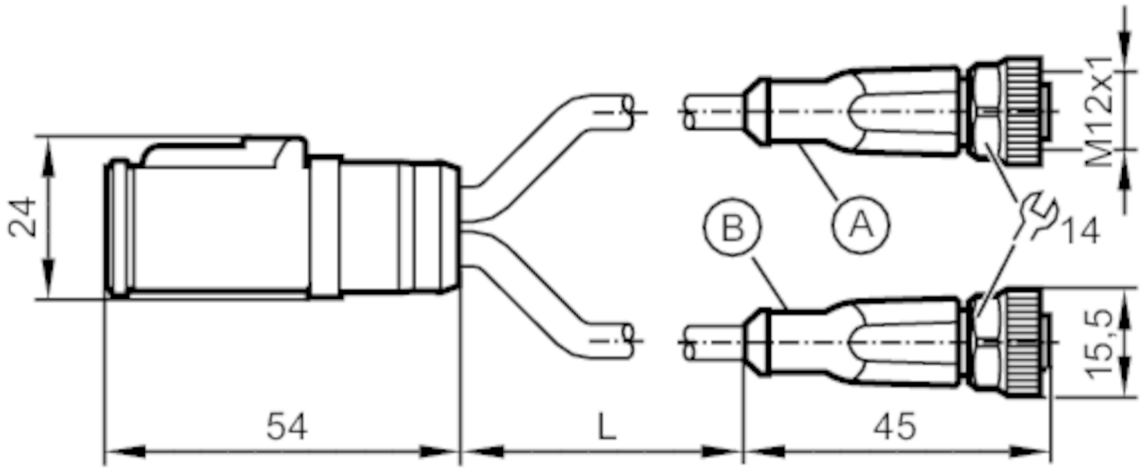

Приложение		
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	12...24 DC
Класс защиты		III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...80
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-20...80
Степень защиты		IP 67; (соединительный разъем подключен)
Механические данные		
Вес	[g]	134.6
материал		PA (полиамид); Разъём: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM
Материал накидной гайки		латунь / латунь
Количество портов распределительной коробки		2
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля: мин. 10 x диаметр кабеля
		Скорость перемещения: маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
		Циклы изгиба: > 5 Mio.
		Деформация кручения: ± 180 °/m
Пригодность для кабельной цепи		да

E12561

Y-соединительный кабель

YDOGS060PLS0001H03DOGH030MSS

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение - Разъём


Разъем: 2 x M12; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm



электрическое подключение

Кабель: 1 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 5.4 mm; 3 x 0.50 mm² (28 x Ø 0.15 mm)

Соединение

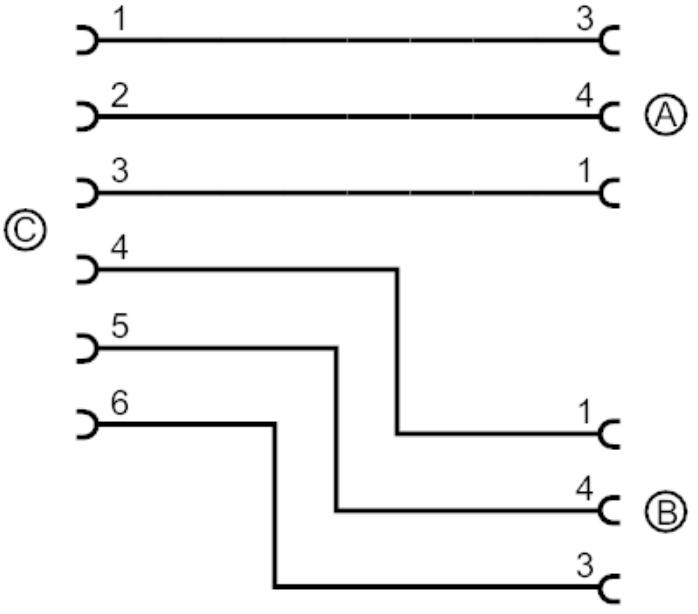

электрическое подключение - DEUTSCH разъём

Разъем: 1 x DEUTSCH разъём; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm

