
E60123

Штекер с клеммами

SSTGK120MKRFKSG

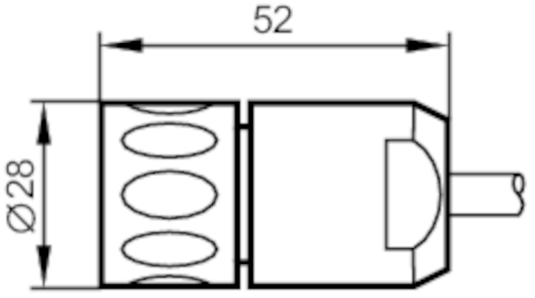


Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	4.5...30 DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...125
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	45.6
Размеры	[mm]	28 x 28 x 52
материал		латунь корпус из пластмассы; PA 6.6 черный
Материал накидной гайки		латунь / PA 6.6
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M23, прямой; Литой корпус: латунь / PA 6.6, корпус из пластмассы; Блокировка: латунь, корпус из пластмассы

Разъем: 1 x M23, прямой; Литой корпус: латунь / PA 6.6, корпус из пластмассы; Блокировка: PA 6.6, корпус из пластмассы




E60123

Штекер с клеммами

SSTGK120MKRFKSG

Соединение

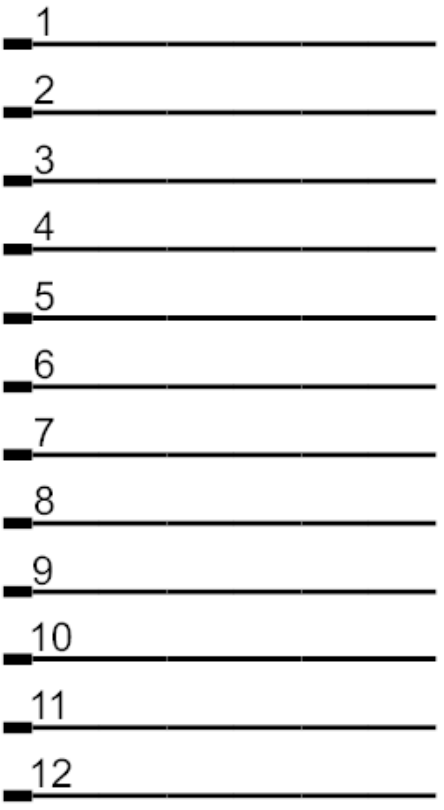

электрическое подключение

присоединение пайкой: ...1 mm²