
AC5216

AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 4AI C AUX IP67

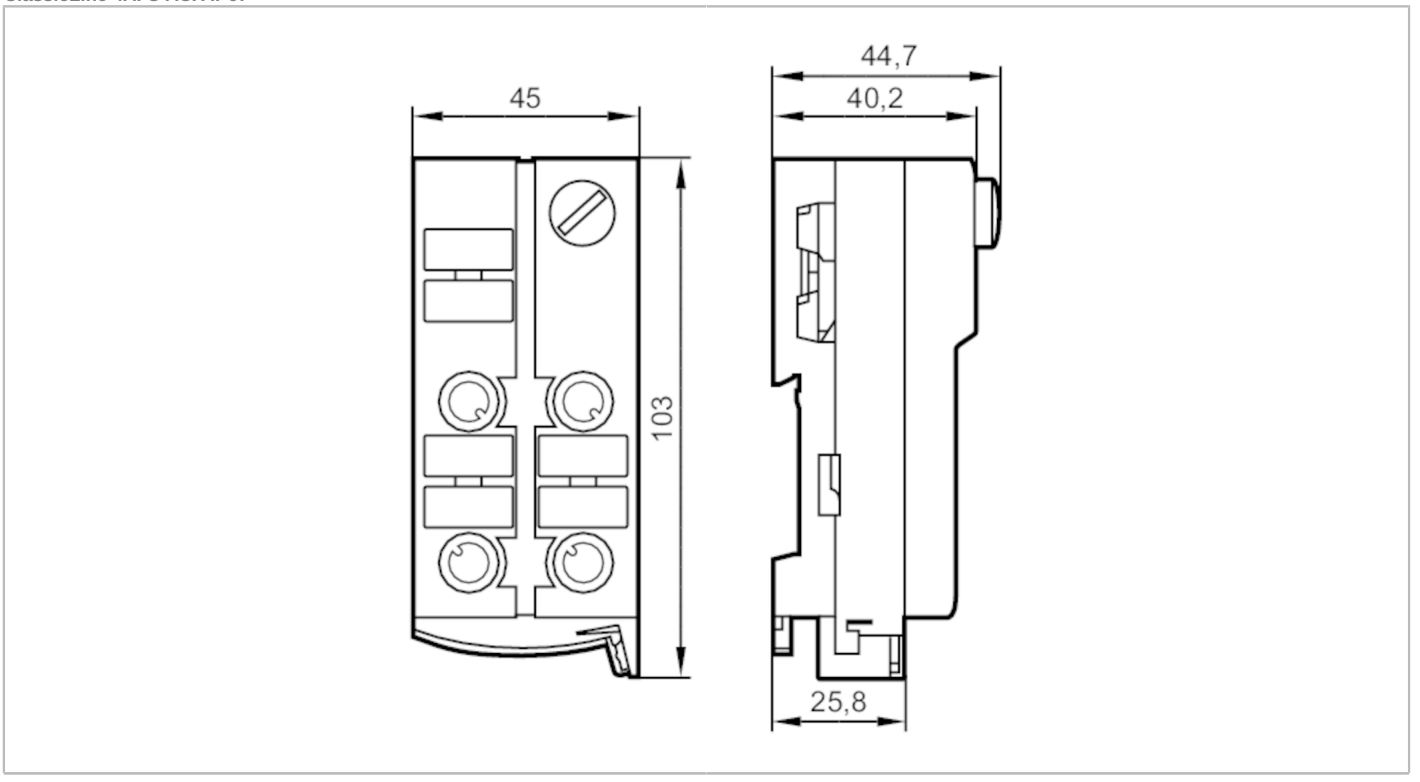

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	18...31.6 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	50
Защита от переполюсовки		да
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	2
Дополнительное напряжение питания	[V]	16...30 DC; (AUX)
Входы		
Количество аналоговых входов		4; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren)
Аналоговый вход (ток)	[mA]	4...20
Макс. падение напряжения при номинальном токе	[V]	10
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания		да
Разрешение аналогового входа		12 bit
Питание выходов датчика		AUX
Точность/ погрешность		
Погрешность измерения [% от конечного значения]		0,5 *)

AC5216

AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 4AI C AUX IP67

Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70	
Степень защиты		IP 67	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 50295	
		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-3	
MTTF	[годы]	105	
AS-i классификация			
AS-i версия		2.11 + 3.0	
Расширенный режим адресации		нет	
AS-i профиль		S-7.3.E	
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	7	
ID код AS-i	[hex]	3.E	
AS-i сертификат		123501	
Механические данные			
Вес	[g]	186.2	
Способ монтажа		Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю	
материал		PA (полиамид); Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие;	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		режим работы	светодиод, зелёный Напряжение AS-i
		ошибки	светодиод, красный
		Функция	светодиод, жёлтый каналы AI1...AI4
Принадлежности			
Принадлежности (поставляются в комплекте)		нижняя часть	
Принадлежности (необязательные)		Защитный колпачок: M12, E73004	
Примечания			
Примечания		Между AS-i и AUX и между AS-i и аналоговыми входами есть гальваническая развязка.	
		Питание актуатора на контактах 1 и 3 можно использовать для питания датчиков.	
Упаковочная величина		1 шт.	

электрическое подключение

quick mounting technology for AS-i flat cable: ; возможны три направления

1	Питание датчика +24V
2	аналоговый вход AI +
3	Питание датчика 0V / аналоговый вход AI-
4	не используется (n.c.)
5	заземление

Разъем: M12

AC5216

AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 4AI C AUX IP67

