
E21105

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-11-EPA-M6/F613X0,06/2M

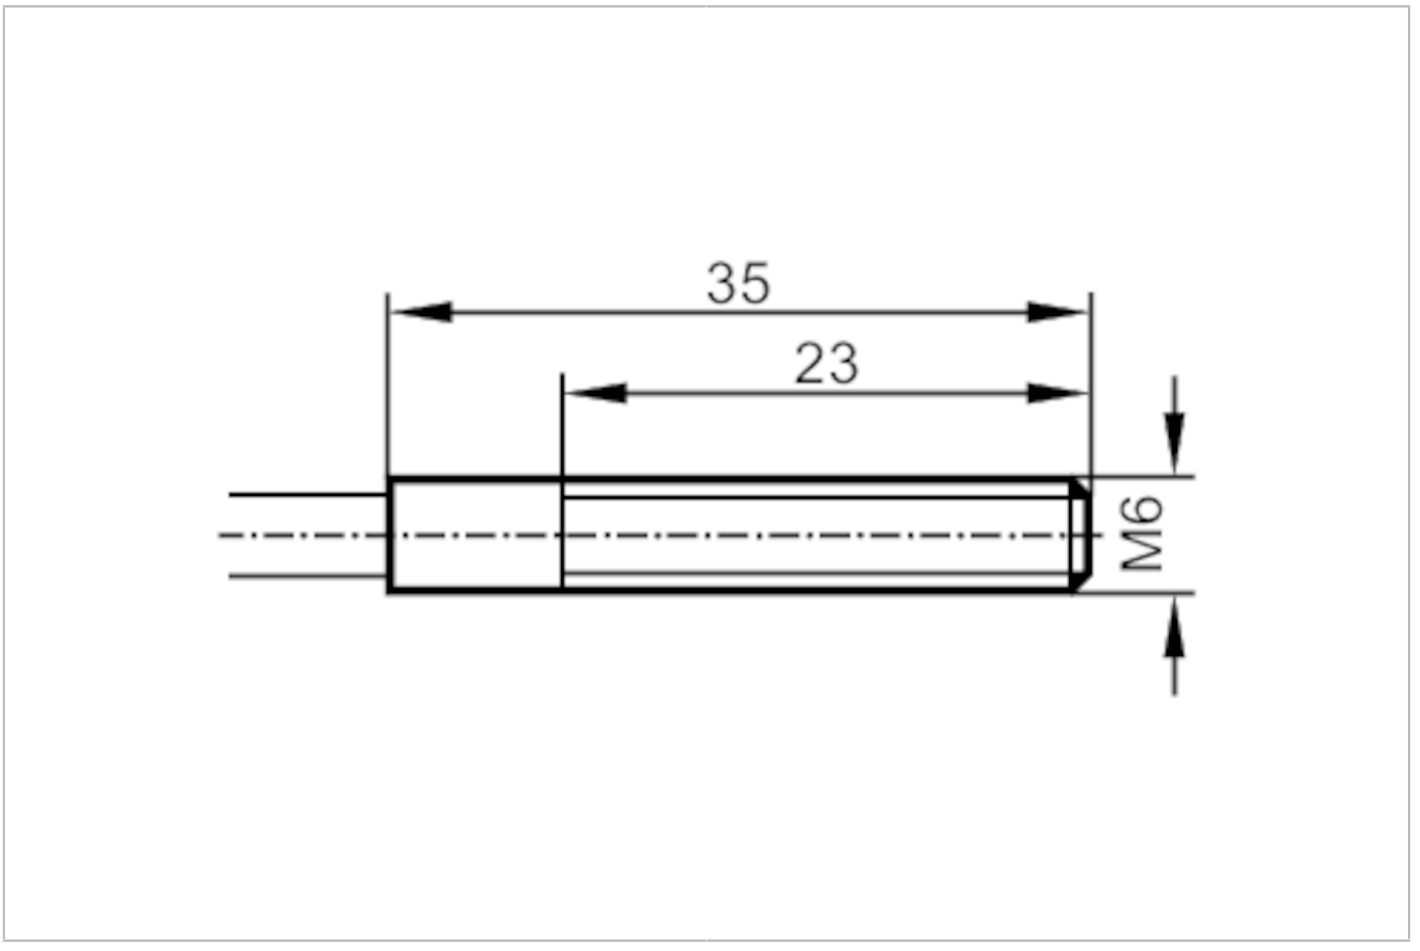

Приложение		
Функциональный принцип		Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа		OB50; OBF; OO50
OB50		
Диапазон оптоволокна	[mm]	70
OBF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	104
OO50		
Диапазон оптоволокна	[mm]	180
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...60

E21105

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-11-EPA-M6/F613X0,06/2M

Механические данные		
Вес	[g]	48.2
Исполнение чувствительной головки		прямой
Резьба чувствительной головки		M6
Длина чувствительной головки	[mm]	35
Длина	[mm]	2000
Минимальный радиус изгиба	[mm]	3
расположение оптических волокон		⊛
диаметр сердцевины	[mm]	1.2
Диаметр волокна	[mm]	2x 613 x 0.06
Внешний диаметр	[mm]	2.2
Материал волокна		PMMA
Материал головки волокна		алюминий
Материал оболочки волокна		PE
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		Шестиугольные гайки: 2 x M6, нерж.сталь
		контровочная шайба с внутренними зубцами: 2
Принадлежности (необязательные)		Инструмент для резки оптоволокна, E20600
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.