
E60206

Спиралевидное соединение для энкодеров

COUPLING 25-6-63-32-KV

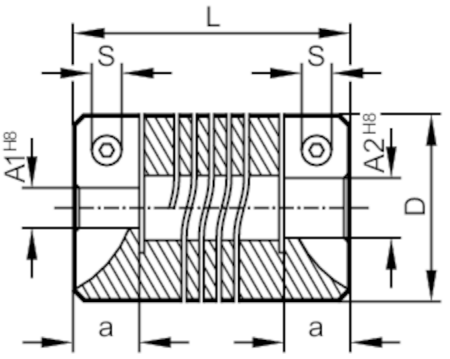

Механические данные		
Вес	[g]	36.6
материал		алюминий
Внешний диаметр D	[mm]	25
внутренний диаметр A1	[mm]	6
внутренний диаметр A2	[mm]	6,35 mm / 1/4 inch / 1/4"
Длина L	[mm]	32
глубина зажимной ступицы	[mm]	8
Зажимной винт	[mm]	M3 x 10 ISO4762 (2x)
Макс. оборот, механический	[U/min]	6000
Макс. аксиальное смещение	[mm]	± 0,5
Макс. несоосность радиального вала	[mm]	± 0,35
Макс. угловое смещение	[°]	± 4,0

Примечания	
Примечания	Перечисленные величины действительны для сцеплений с отверстиями при комнатной температуре 23 °C.
	Значения для радиального, углового и осевого смещений -- максимальные, не должны одновременно достигаться во время эксплуатации.
Упаковочная величина	1 шт.