
PX9110

Датчик давления с керамической измерительной ячейкой

PA-500PSBN14-B-DVG/US/ /V

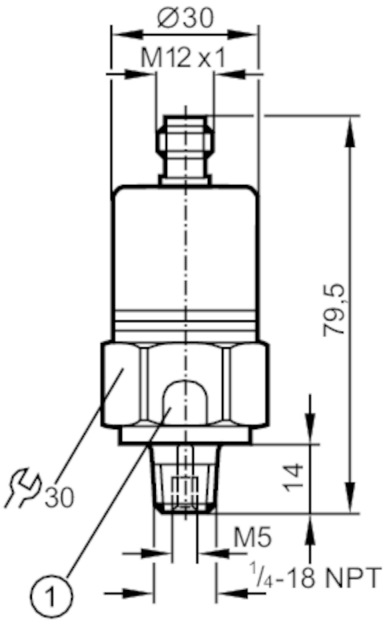

1 Механизм разгрузки давления
Не прибегайте к механической силе на механизм разгрузки давления.

Приложение		
Среда		Жидкие или газообразные среды
Условно подходит для		использование в газообразной среде при давлении > 25 бар только по запросу
Температура измеряемой среды	[°C]	-25...90
Предел прочности по давлению	[psi]	11600
Мин. разрывное давление	[psi]	17400
Тип давления		относительное давление
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	16...32 DC
Потребление тока	[mA]	< 18
Мин. сопротивление изоляции	[MΩ]	100; (500 V DC)
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да

PX9110

Датчик давления с керамической измерительной ячейкой

PA-500PSBN14-B-DVG/US/ /V

Выходы			
Общее количество выходов			1
Выходной сигнал			аналоговый сигнал
Количество аналоговых выходов			1
Аналоговый выход по напряжению	[V]		0...10
Мин. сопротивление нагрузки	[Ω]		2000
Защита от перегрузок по току			да
Диапазон измерения/настройки			
Диапазон измерения	[psi]		0...5000
Точность/ погрешность			
Повторяемость	[% диапазона]		< 0,15; (при изменениях температуры < 10 K)
Отклонение от характеристики	[% диапазона]		< ± 0,35 (BFSL) / < ± 0,75 (LS); (BFSL = прямая линия наилучшего соответствия; LS = Установка предельного значения)
долговременная стабильность	[% диапазона]		< ± 0,05; (за 6 месяцев)
Температурный коэффициент нулевой точки	[% от диапазона измерения / 10 K]		0,3; (0...80 °C)
Температурный коэффициент диапазона	[% от диапазона измерения / 10 K]		0,4; (0...80 °C)
Время реакции			
Время нарастания переходной характеристики аналогового выхода	[ms]		3
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]		-25...80
Температура хранения	[°C]		-40...100
Степень защиты			IP 68; IP 69K
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
		EN 61000-4-3 ВЧ излучение	30 V/m
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		EN 61000-4-6 ВЧ проводимость	10 V
		Излучение помех	в соответствии с автомобильной директивой 2004/104/EG / CISPR 25
		Помехоустойчивость	в соответствии с автомобильной директивой 2004/104/EG / ISO 11452-2
		ВЧ излучение	100 V/m
		Устойчивость к импульсным помехам	ISO 7637-2 / Степень воздействия 3
Ударопрочность		DIN IEC 68-2-27	50 г (11 ms)
Вибропрочность		DIN IEC 68-2-6	20 г (10...2000 Hz)
MTTF	[годы]		531

PX9110

Датчик давления с керамической измерительной ячейкой

PA-500PSBN14-B-DVG/US/ /V

Механические данные		
Вес	[g]	207.5
материал		нерж. сталь (1.4404 / 316L); FKM; PA (полиамид); EPDM/X
Материалы корпуса в контакте с изм. средой		нерж. сталь (1.4305/303); керамика; FKM
Мин. кол-во циклов давления		100 миллионов
Подключение к процессу		резьбовое соединение 1/4 NPT внешняя резьба внутренняя резьбаM5

Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; Contacts: позолоченый



Соединение

