
E80022

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH080MSS0002K08

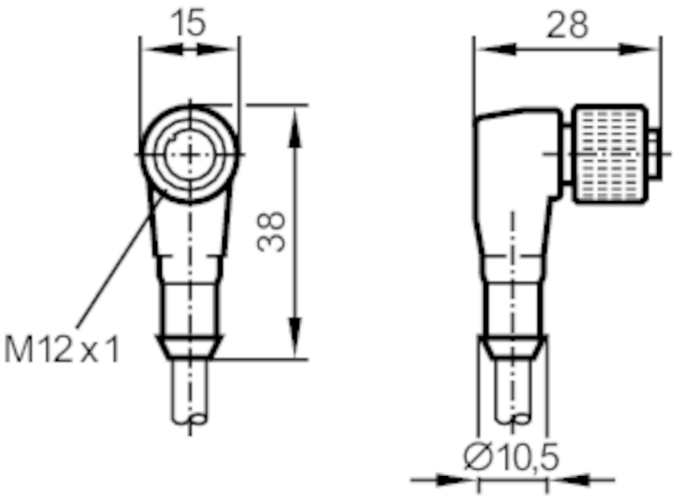

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Класс защиты		III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	2
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	149.2
Размеры	[mm]	28 x 15 x 38
материал		TPU
Материал накидной гайки		латунь
Примечания		
Рекомендации		Для 8-полюсных разъемов цвета жил не стандартизированы.; Обратите внимание на проводку датчика и разъемов (см. техническую спецификацию).
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 1...1.5 Nm;

Экранированный соединительный кабель: экран подключен


E80022

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH080MSS0002K08



Соединение

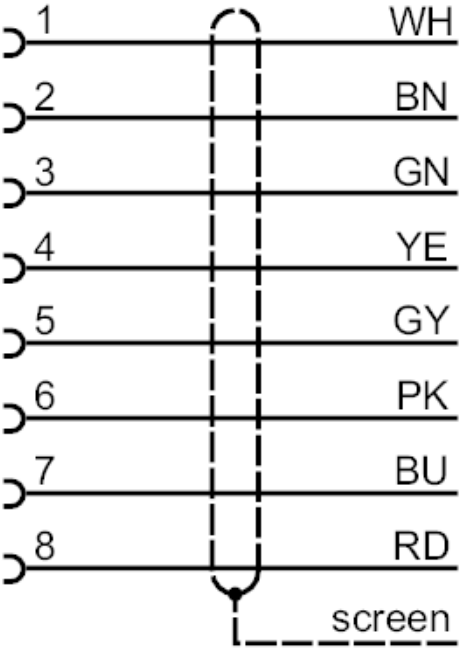

Цвета в соответствии с DIN 47100	BN = коричневый
BU =	синий
GN =	зелёный
GY =	серый
PK =	розовый
RD =	красный
WH =	белый
YE =	жёлтый
screen =	Экран

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), черный, экранированный; 8 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm)