
AC2482

AS-интерфейс модуль CompactLine

CompactM8 2DI 2DO

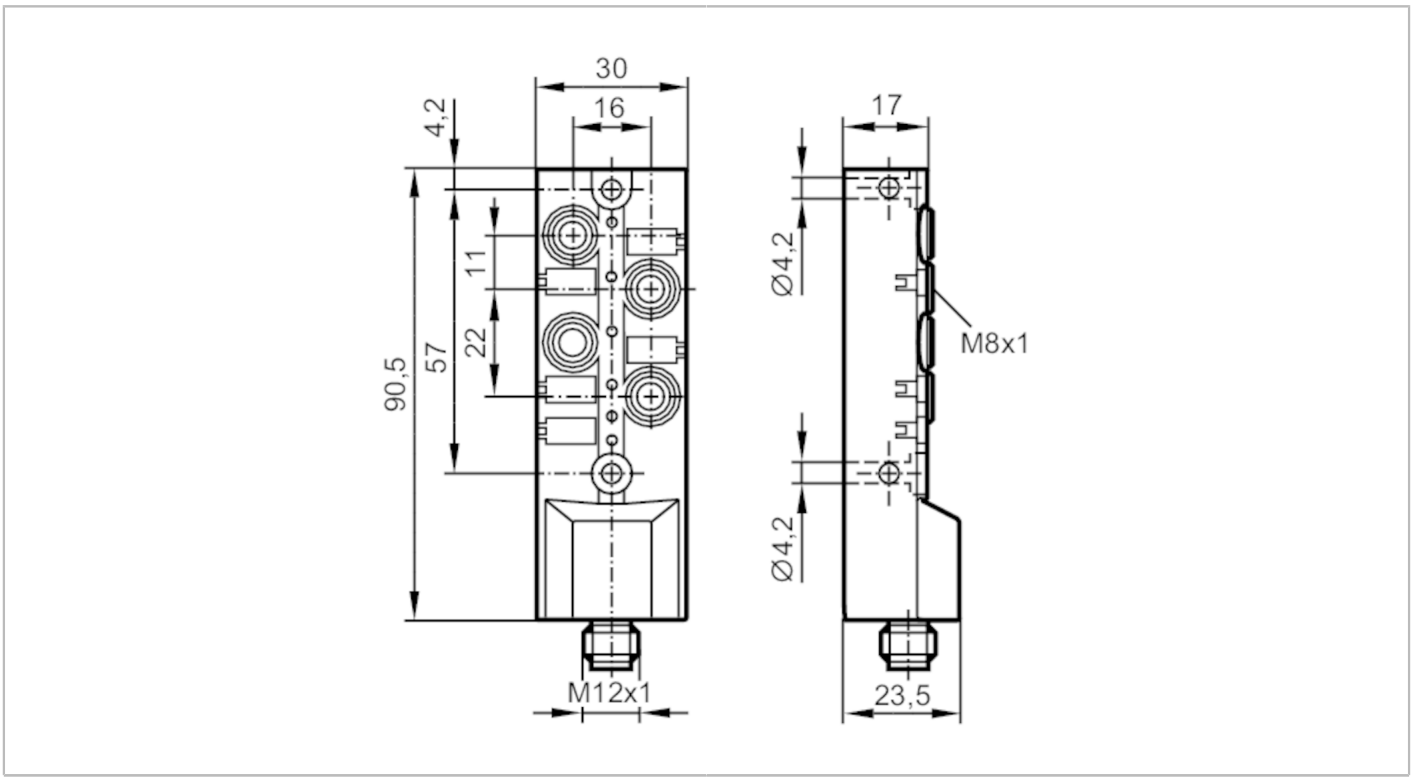

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	230
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	0.18
Встроенный "Watchdog"		да
Входы		
Количество цифровых входов		2
Входная цепь цифровых входов		PNP
напряжение питания	[V]	18...30
Макс. суммарный ток нагрузки входов	[mA]	180; (ток нагрузки для всех входов и выходов: 180 mA)
Мин. коммутационный уровень сигнала high	[V]	11
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания		да
Питание выходов датчика		AS-i

AC2482

AS-интерфейс модуль CompactLine

CompactM8 2DI 2DO

Выходы						
Количество цифровых выходов		2				
Диапазон напряжения DC		18...30				
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход	[mA]	180; (ток нагрузки для всех входов и выходов: 180 mA)				
Защита от короткого замыкания		да				
Гальваническая развязка		нет				
Условия эксплуатации						
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60				
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; ("тип корпуса 1" в соответствии с cULus)				
Испытания / одобрения						
ЭМС		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
AS-i классификация						
AS-i версия		2.11 + 3.0				
Расширенный режим адресации		да				
AS-i профиль		S-B.A.E				
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	B				
ID код AS-i	[hex]	A.E				
AS-i сертификат		100901				
Биты данных		Бит данных	D0	D1	D2	D3
		Вход	-	-	3	4
		Разъём	-	-	I-3	I-4
		Контакт	-	-	4	4
		Выход	1	2	-	-
		Разъём	O-1	O-2	-	-
		Контакт	4	4	-	-
Биты параметров		Бит параметра	Наименование			
		P0	не используется			
		P1	индикация периферийной ошибки	: 1 активирован	/ 0 отключен	
		P2	не используется			
		P3	не используется			
Механические данные						
Вес	[g]	110				
Способ монтажа		монтажная плата				
материал		PBT (полибутилентерефталат)				

AC2482

AS-интерфейс модуль CompactLine

CompactM8 2DI 2DO

Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	светодиод, жёлтый
	режим работы	светодиод, зелёный
	ошибки	светодиод, красный


Принадлежности	
Принадлежности (поставляются в комплекте)	маркер
	защитные заглушки: 2
Принадлежности (необязательные)	Защитный колпачок: M8, E73005
	Плоский изоляционный кабельный разъем, с 0,6 м круглым кабелем, E70483
	Плоский изоляционный кабельный разъем: M12, E70096
	Адаптер для DIN-рейки, E73006

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение - AS-i

1	AS-i +
3	AS-i -


Разъем: 1 x M12



электрическое подключение - Входы

	Входы
1	Питание датчика L+
3	Питание датчика L-
4	вход данных

Разъем: 2 x M8



AC2482


AS-интерфейс модуль CompactLine

CompactM8 2DI 2DO

электрическое подключение - Выходы

	Выходы
1	не используется
3	Внутреннее напряжение E-
4	Коммутационный выход +

Разъем: 2 x M8



электрическое подключение