
E20500

Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-M-V-R3/1M

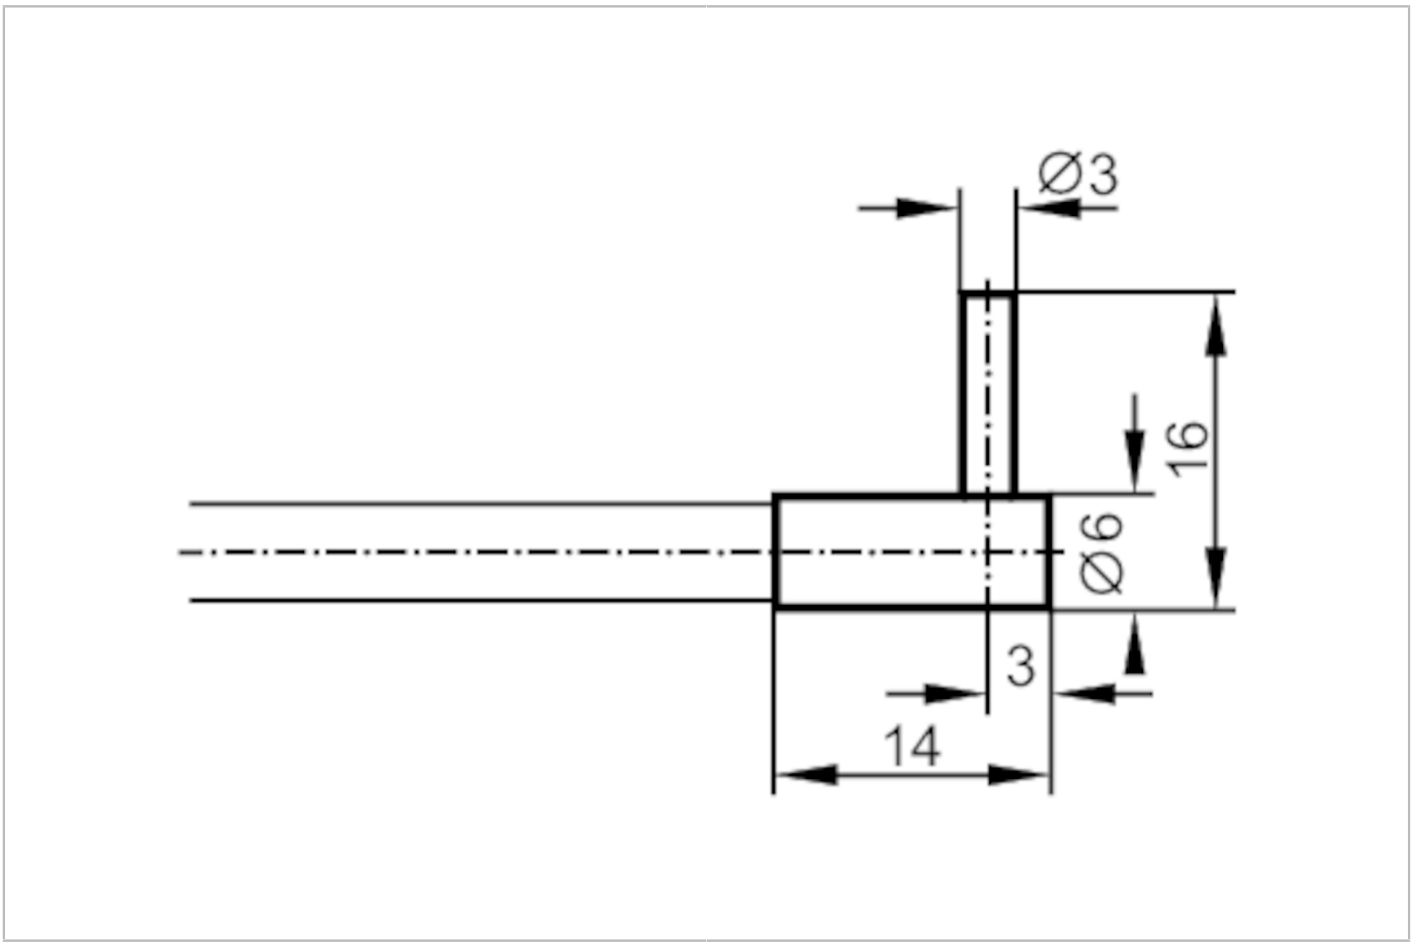

Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа		OKF; OUF; OOF
OKF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	120
OOF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	400
OUF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	120
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...150

E20500

Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-M-V-R3/1M

Механические данные		
Вес	[g]	117.6
Исполнение чувствительной головки		угловой
Диаметр чувствительной головки	[mm]	3
Длина чувствительной головки	[mm]	10
Длина	[mm]	1000
Минимальный радиус изгиба	[mm]	20
расположение оптических волокон		◉
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		нерж. сталь (1.4305/303)
Материал оболочки волокна		металлический кремний
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		E20103
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.