
E60118

Муфта с пружинной шайбой

SPRING COUPLING 30-10-10-22

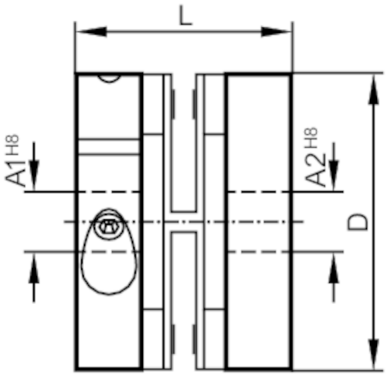

Механические данные		
Вес	[g]	29.6
материал		отливка из цинка; PA (полиамид)
Внешний диаметр D	[mm]	30
внутренний диаметр A1	[mm]	10
внутренний диаметр A2	[mm]	10
Длина L	[mm]	22
Макс. оборот, механический	[U/min]	12000
Макс. аксиальное смещение	[mm]	± 0,4
Макс. несоосность радиального вала	[mm]	± 0,3
Макс. угловое смещение	[°]	± 2,5

Примечания	
Примечания	Перечисленные величины действительны для сцеплений с отверстиями при комнатной температуре 23 °C.
	Значения для радиального, углового и осевого смещений -- максимальные, не должны одновременно достигаться во время эксплуатации.
Упаковочная величина	1 шт.