
AC2310

Сдвоенный датчик AS-i для пневматических четвертьоборотных приводов

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

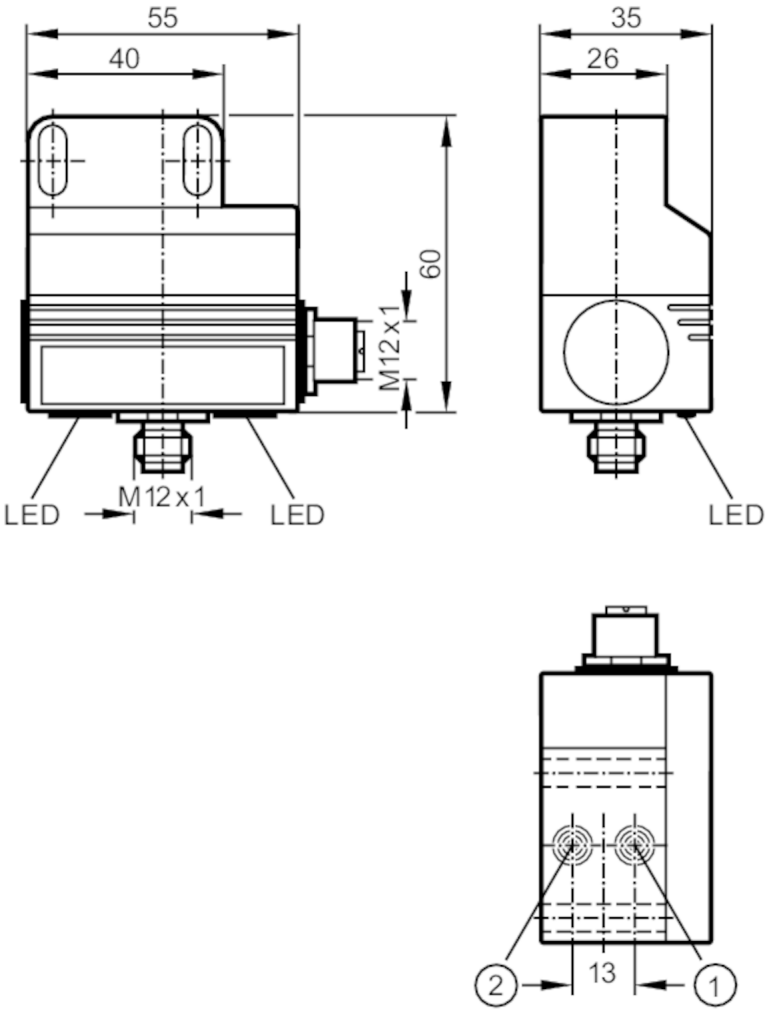

1 датчик 1
2 датчик 2

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Потребление тока	[mA]	< 160
Выходы		
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	100
Электрическое исполнение		AS-i
Защита от короткого замыкания		да
Диапазон контроля		
Диапазон срабатывания	[mm]	4

AC2310


Сдвоенный датчик AS-i для пневматических четвертьоборотных приводов

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-20...70	
Степень защиты		IP 67	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 50295	
		EN 61000-6-2	
MTTF	[годы]	394	
AS-i классификация			
AS-i версия		2.1	
Расширенный режим адресации		нет	
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	7	
ID код AS-i	[hex]	F.F	
AS-i сертификат		75003	
Механические данные			
Вес	[g]	173.6	
Монтаж		незаподлицо	
Размеры	[mm]	55 x 60 x 35	
материал		PBT (полибутилентерефталат); PC; корпус разъемного соединения: нерж. сталь (1.4305/303)	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		режим работы	1 x светодиод, зелёный
		Функция	1 x светодиод, жёлтый
		ошибка	светодиод, красный
Принадлежности			
Принадлежности (поставляются в комплекте)		Кронштейн для арматуры	
		винты головки разъема: 2 x M5 x 35	
		Шайбы: 2	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12




AC2310

Сдвоенный датчик AS-i для пневматических четвертьоборотных приводов

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Соединение

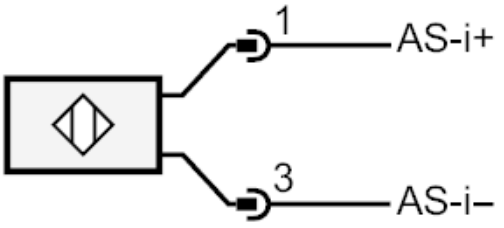

3	Externe_Spannung
4	Коммутационный выход 1+

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12

