
E60119

Спиралевидное соединение для энкодеров

COUPLING 19,2-4-6-28-KV

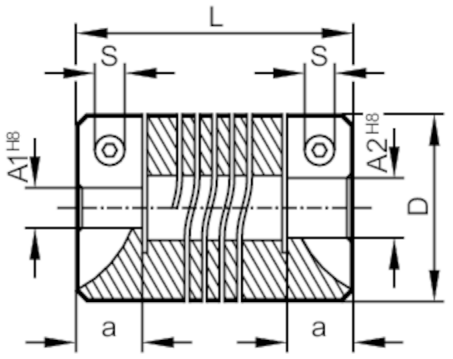

Механические данные		
Вес	[g]	18.4
материал		алюминий
Внешний диаметр D	[mm]	19
внутренний диаметр A1	[mm]	4
внутренний диаметр A2	[mm]	6
Длина L	[mm]	28
глубина зажимной ступицы	[mm]	6.5
Зажимной винт	[mm]	M3
Макс. оборот, механический	[U/min]	6000
Макс. аксиальное смещение	[mm]	± 0,4
Макс. несоосность радиального вала	[mm]	± 0,25
Макс. угловое смещение	[°]	± 4,0

Примечания	
Примечания	Перечисленные величины действительны для сцеплений с отверстиями при комнатной температуре 23 °C.
	Значения для радиального, углового и осевого смещений -- максимальные, не должны одновременно достигаться во время эксплуатации.
Упаковочная величина	1 шт.