
E11564

Соединительный кабель

VDOAF032MSS01,5H03STGH030MSS

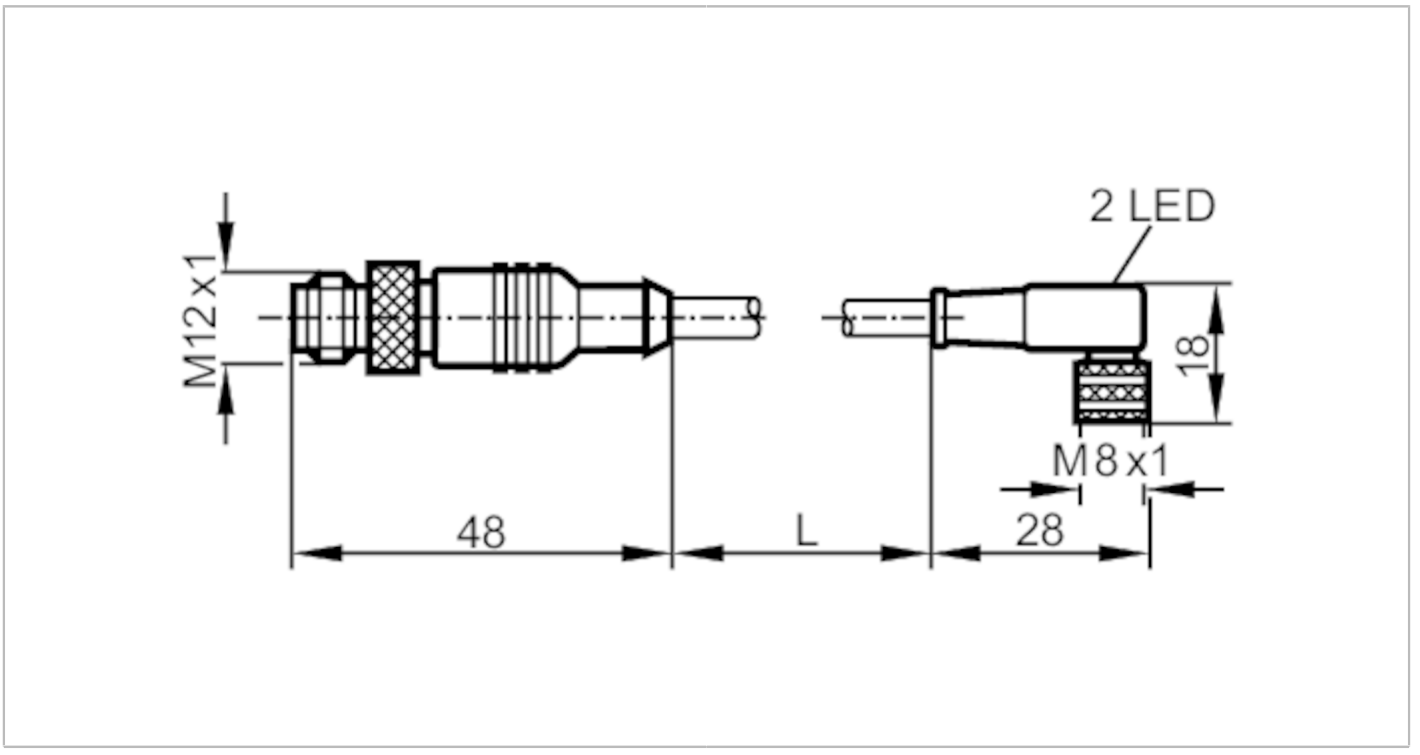

Приложение		
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Класс защиты		III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	3
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 68
Механические данные		
Вес	[g]	55.2
материал		PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		латунь / латунь
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E11564

Соединительный кабель


VDOAF032MSS01,5H03STGH030MSS

электрическое подключение


Кабель: 1.5 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.7...0.9 Nm



Соединение

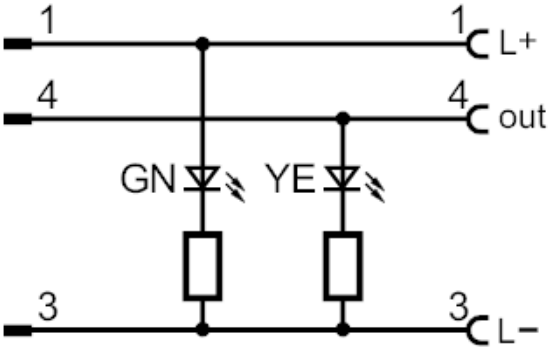

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M8, угловой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6...0.7 Nm

