
AC2402

AS-интерфейс модуль CompactLine

CompactM12 2 AI C V4A

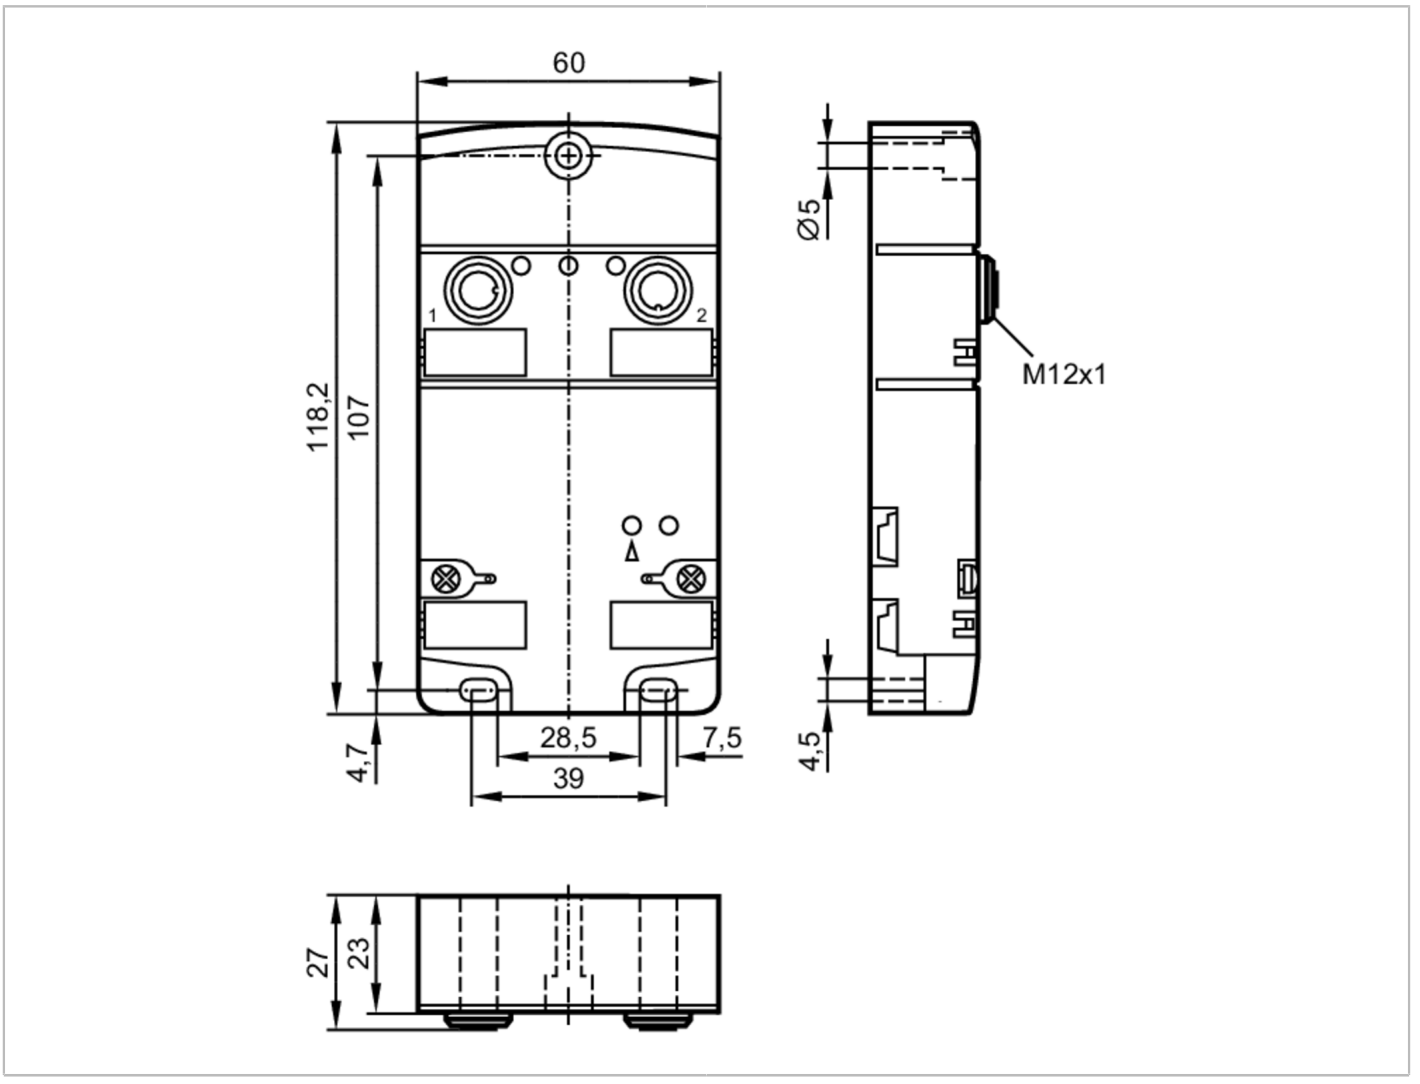

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	250
Защита от переполюсовки		да
Входы		
Количество аналоговых входов		2; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren)
Аналоговый вход (ток)	[mA]	4...20
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 67; (при использовании плоских кабелей E7400x / E7401x)
Испытания / одобрения		
ЭМС		EN 50295
MTTF	[годы]	167

AC2402

AS-интерфейс модуль CompactLine

CompactM12 2 AI C V4A

AS-i классификация		
AS-i версия		2.11 + 3.0
Адресация AS-i		ИК-порт для адресации
Расширенный режим адресации		нет
AS-i профиль		S-7.3.D
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	7
ID код AS-i	[hex]	3.D
AS-i сертификат		99101
Механические данные		
Вес	[g]	275
Способ монтажа		Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю
материал		PA (полиамид); Разъём: нерж. сталь (1.4404 / 316L); резьбовые вставки в нижней части: нерж. сталь (1.4404 / 316L); винты в нижней части: нерж. сталь (1.4578 / 316Cu); Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие;
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей		режим работы: светодиод, зелёный Напряжение AS-i
		ошибки: светодиод, красный
		Функция: светодиод, жёлтый каналы AI1, AI2
Принадлежности		
Принадлежности (необязательные)		Защитный колпачок: M12, E73004
		Муфта из нержавеющей стали, для установки в случае сильной механической нагрузки , E70402
Примечания		
Примечания		Когда приводы питаются от сети AS-i, нагрузка не должна превышать 200 мА.
		Между датчиком и AS-i есть электрическое соединение.
		Модуль питается исключительно через желтый кабель AS-i.
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

1	Питание датчика +24V
2	аналоговый вход AI +
3	Питание датчика 0V / аналоговый вход AI-
5	заземление

Разъем: M12

