


# E11900

**Монтажный адаптер для датчиков позиционирования, используемый на клапанах с выдвижным штоком**

ADA

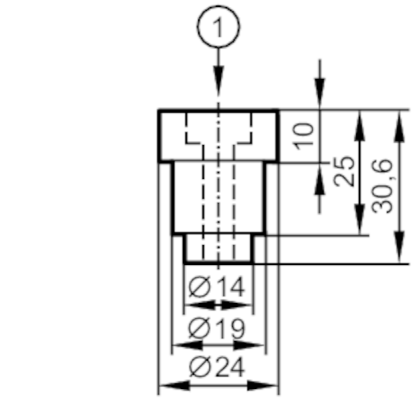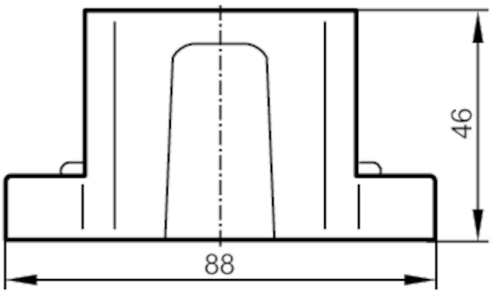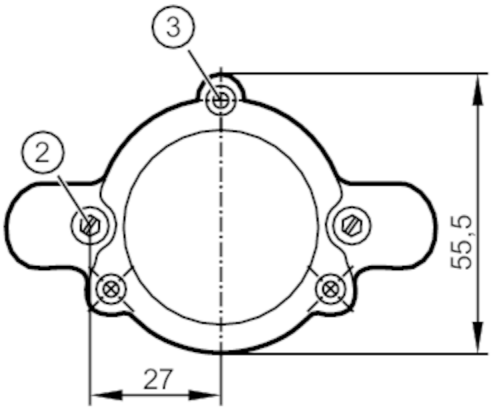


1 винт с цилиндрической головкой для крепления мишени на поршень клапана
2 головка болта M4 для крепления адаптера на клапане
3 отверстие с резьбой M4 для крепления датчика положения клапанов на адаптере

| | | |
|---|---|---|
| **Приложение** | | |
| Исполнение | | принадлежности для IX5010, IX5030 |
| **Механические данные** | | |
| Вес | [g] | 159 |
| материал | | Адаптер: PA (полиамид); Мишень: нерж. сталь (1.4404 / 316L) |
| **Принадлежности** | | |
| Принадлежности (поставляются в комплекте) | | винт с цилиндрической головкой: 1 x M4 |
| | | винты головки разъема: 1 x M6 |
| | | Монтажная доска |

# E11900

**Монтажный адаптер для датчиков позиционирования, используемый на клапанах с выдвижным штоком**

| Примечания | |
|---|---|
| Упаковочная величина | 1 шт. |