
AC5200

AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 4SB IP67

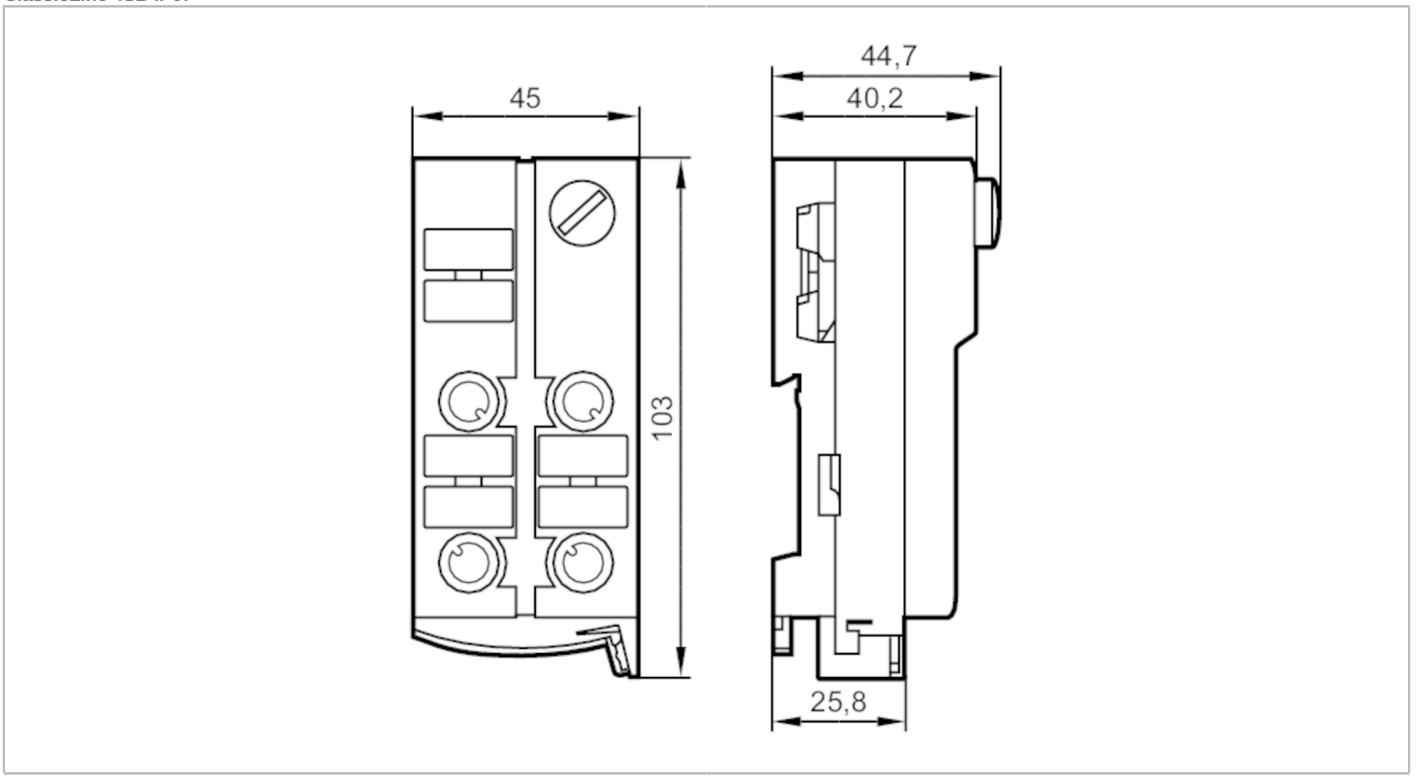

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	2
Входы		
напряжение питания	[V]	15...24
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70
Степень защиты		IP 67
Испытания / одобрения		
ЭМС		EN 50295
		IEC 61000-6-2
MTTF	[годы]	10284
Механические данные		
Вес	[g]	152
Способ монтажа		Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю
материал		PA (полиамид); Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие;
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		нижняя часть
Принадлежности (необязательные)		Защитный колпачок: M12, E73004

AC5200

AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 4SB IP67

Примечания

Примечания	Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

quick mounting technology for AS-i flat cable: ; возможны три направления

1	AS-i +
2	внеш.напряжение -
3	AS-i -
4	внеш.напряжение +

Разъем: M12

