ООО СКБ «ИНДУКЦИЯ» 454046, г.Челябинск, ул. Стахановцев, д. 120-а, 1 этаж, офис 1.

ИВ09 - NO - PNP

(Д16Т, гайки GP-M18x1, кабель МБС)

Габаритный чертеж

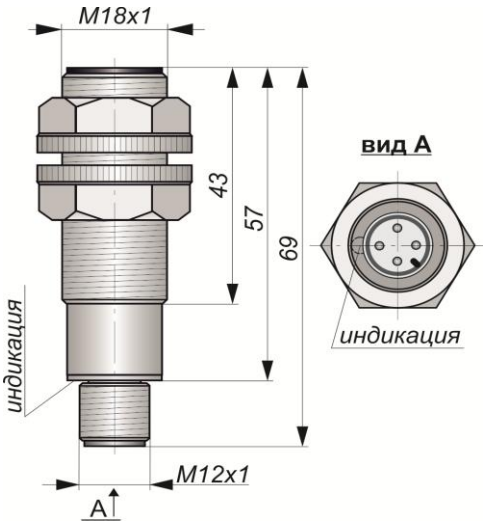


Схема подключения



Технические характеристики ИВ09 - NO - PNP

Типоразмер, мм	M18x1
Способ установки в металл	Невыносной
Номинальное расстояние переключения , Sn, мм	8
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм, 0≤Sa≤0.81Sn	6,5
Гистерезис, %	<10
Диапазон питающих напряжений, В	10-30[DC]
Номинальное напряжение питания, В	24[DC]
Пульсация питающего напряжения, %	< 10
Падение напряжения на датчике, В	< 2,1
Ток нагрузки, не более, мА	400
Ток потребления, не более, мА	15
Остаточный ток (ток утечки), не более, мА	1
Максимальная частота переключения , Гц	300
Наличие комплексной защиты/ от переполюсовки	Есть
Наличие индикации включения	Есть
Способ подключения	Кабель
Тип используемого кабеля/ длина, м	ПМВ МБ 3х0,34
Степень защиты по ГОСТ14254-96	мм² IP 67
Рабочая температура окружающей среды, °С	-25…+75
Материал корпуса	Д16Т
Масса, г., не более	130

Продукция соответствует ГОСТ Р 50030.5.2.-99 (МЭК 60947-5-2-97)

Гарантия на продукцию 2 года

07.03.2017

Тел/факс (351) 218-41-40, тел. (351) 231-57-67. E-mail: zakaz@skbind.ru Internet: www.skbind.ru

Согласовано:_____ Дата:_____ Подпись: