Фотоэлектрический датчик PSEA-TOF



- Видимый красный цвет для удобства настройки;
- Яркое, компактное световое пятно, подходит для обнаружения мелких объектов;
- Отличная устойчивость к внешнему освещению;
- Компактный универсальный прямоугольный корпус.

CE

Маркировка

NPN NO+NC	PSEA-CM4DNRV	PNP NO+NC	PSEA-CM4DPRV

Технические характеристики

Тип	TOF	Защита цепи	От короткого замыкания, перегрузки, переполюсовки, перенапряжения
Расстояние срабатывания	0.5-400см		
Настройка расстояния	Нажмите кнопку на 2~5 с: жёлтый светодиод мигает с частотой 4 Гц; отпустите для завершения настройки избыточного расстояния. Нажмите кнопку настройки на 5~8 с: жёлтый светодиод мигает с частотой 2 Гц; отпустите для завершения критической настройки.	Частота переключения	>40Гц
		Индикация	Зелёный светодиод: индикатор питания; Жёлтый светодиод: индикатор выхода (жёлтый горит при наличии объекта и выключен при его отсутствии; при перегрузке/коротком замыкании жёлтый мигает с частотой 4 Гц)
		Устойчивость к внешнему освещению	Солнечный свет ≤5000lux; Лампа накаливания ≤350lux
NO/NC	Черный провод: NO, Белый провод: NC	Рабочая температура	-20°C...45°C
Источник света	Красный свет (680нм)	Температура хранения	-30°C...70°C
Напряжение питания	10...30 BDC	Влажность окр. среды	35~85%RH
Потребляемый ток	≤40мА @10В, ≤20мА @30В	Степень защиты	IP65
Ток нагрузки	≤100мА	Материал	Корпус: PC+ABS, оптический элемент: PMMA
Падение напряжения	<2В	Вес	100г
Цветовая чувствительность	>90%	Соединение	ПВХ кабель 2 м
Гистерезис	0.5-15см (0.5~1м, 0.5~5% (1-4м))	Комплектация	M3 Винт×2
Размер пятна	Около Ф10 мм @400см		

Габаритные размеры

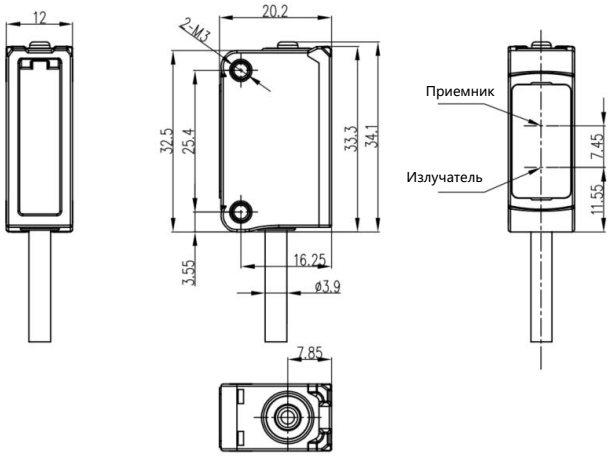


Схема подключения

