
EBT004

Распределительная коробка

ZDO8H050VAS0015E19

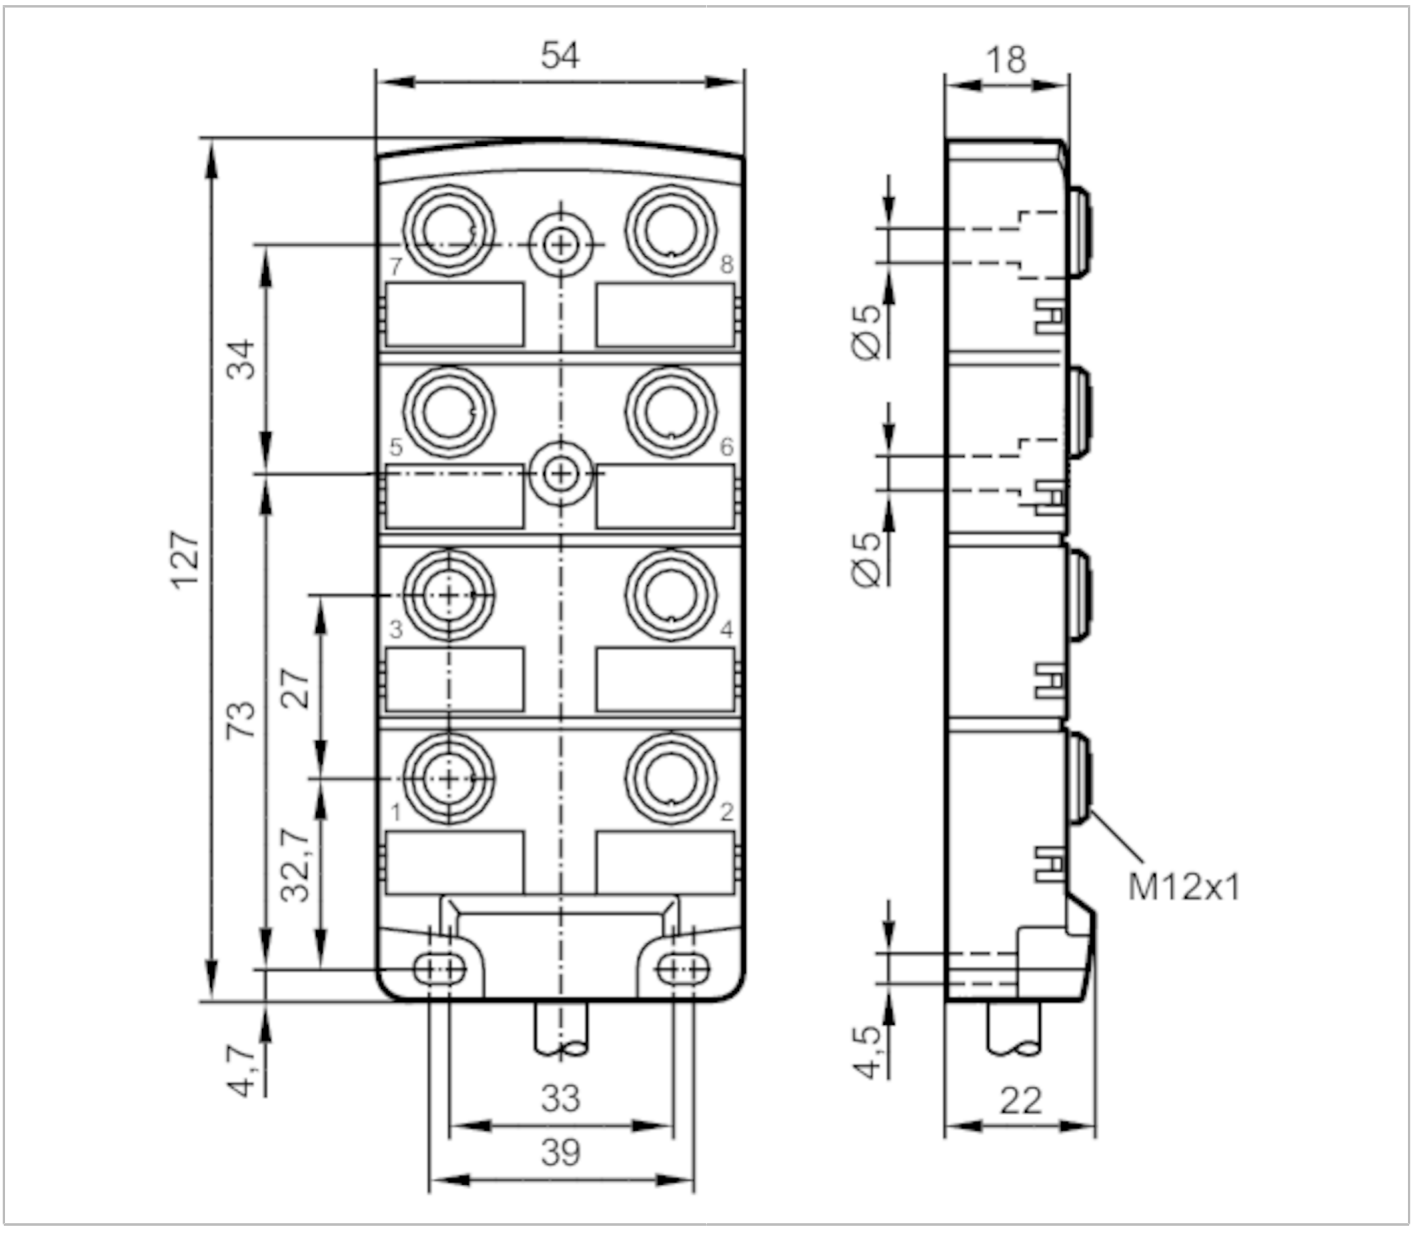

Приложение		
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Класс защиты		II
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо	[A]	4
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	12

EBT004


Распределительная коробка

ZDO8H050VAS0015E19

Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-5...60
Степень защиты		IP 67; IP 68; ("тип корпуса 1" в соответствии с cULus)
Механические данные		
Вес	[g]	2944
Размеры	[mm]	22 x 54 x 127
материал		корпус: PA (полиамид)
Количество портов распределительной коробки		8
Тип подключения		M12
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		защитные заглушки: 2 этикетки: 8
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение - паз

Разъем: 8 x M12; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.8...1.5 Nm




EBT004

Распределительная коробка

ZDO8H050VAS0015E19

Соединение

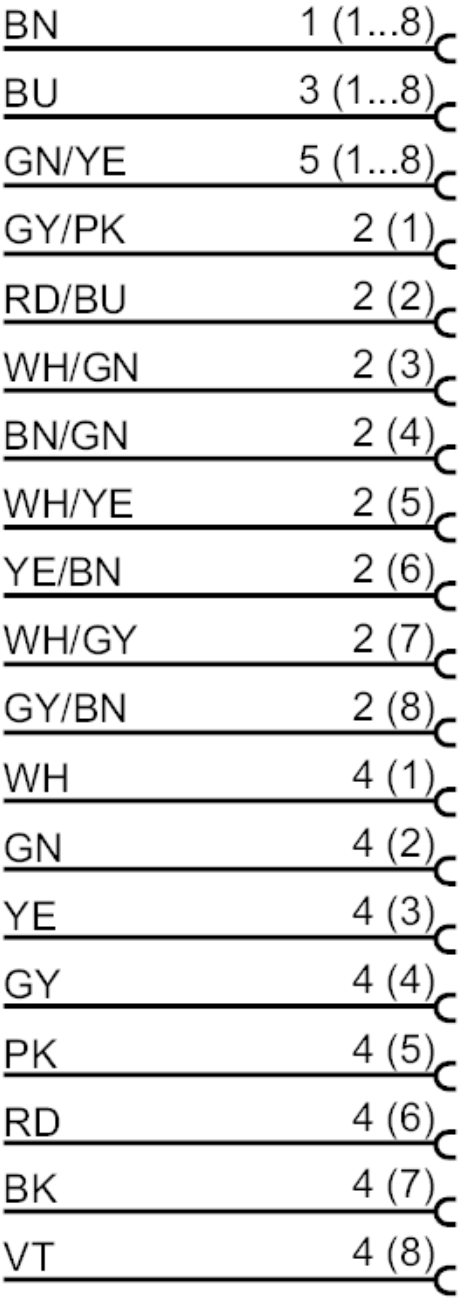

	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
GN =	зелёный
GY =	серый
PK =	розовый
RD =	красный
VT =	фиолетовый
WH =	белый
YE =	жёлтый

EBT004

Распределительная коробка

ZDO8H050VAS0015E19

электрическое подключение

Кабель: 15 m, PVC (поливинилхлорид), черный, Ø 9.7 mm; 16 x 0.34 mm² + 3 x 1.0 mm²