
OR0004

Рефлекторный датчик

ORR-V/ORT-V

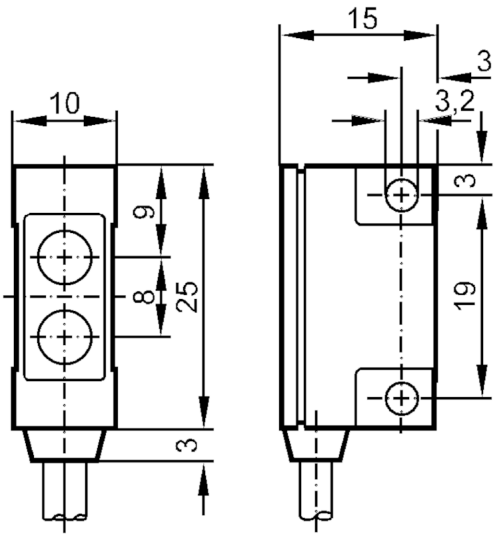

Приёмник за верхней линзой
излучатель за нижней линзой

CE

Приложение		
Функциональный принцип		Рефлекторный датчик
Электронные данные		
Подключение к усилителю коммутационного сигнала		да
Коммутирующие усилители		Подключение к усилителю коммутационного сигнала OV5012, OV0010
Тип света		Инфракрасный свет
Длина волны	[nm]	950
Выходы		
Защита от короткого замыкания		нет
Защита от перегрузок по току		нет
Диапазон контроля		
Расстояние срабатывания с призматическим отражателем	[m]	0.3...1; (Призматический отражатель Ø 80 E20005)
Диапазон	[mm]	< 200; (белая бумага 200 x 200 mm)
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...80
Степень защиты		IP 67

OR0004


Рефлекторный датчик

ORR-V/ORT-V

Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 60947-5-2	
MTTF [годы]	26548	
Механические данные		
Вес [g]	76.5	
Корпус	Прямоугольный	
материал	PPO модифицированный	
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)	Угловой кронштейн: 1 x, E20212	
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	
электрическое подключение		

Кабель: 2 m; 2 x 0.14 mm²

Соединение

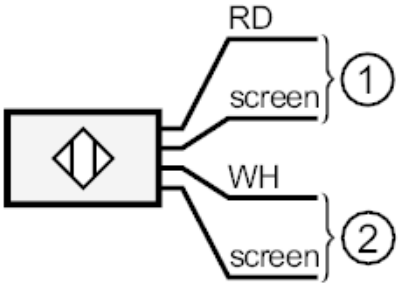

1 =	Излучатель
2 =	приёмник
	Цвета жил :
RD =	красный
WH =	белый
screen =	Экран