
E21152

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-M-W-M6/1,2M

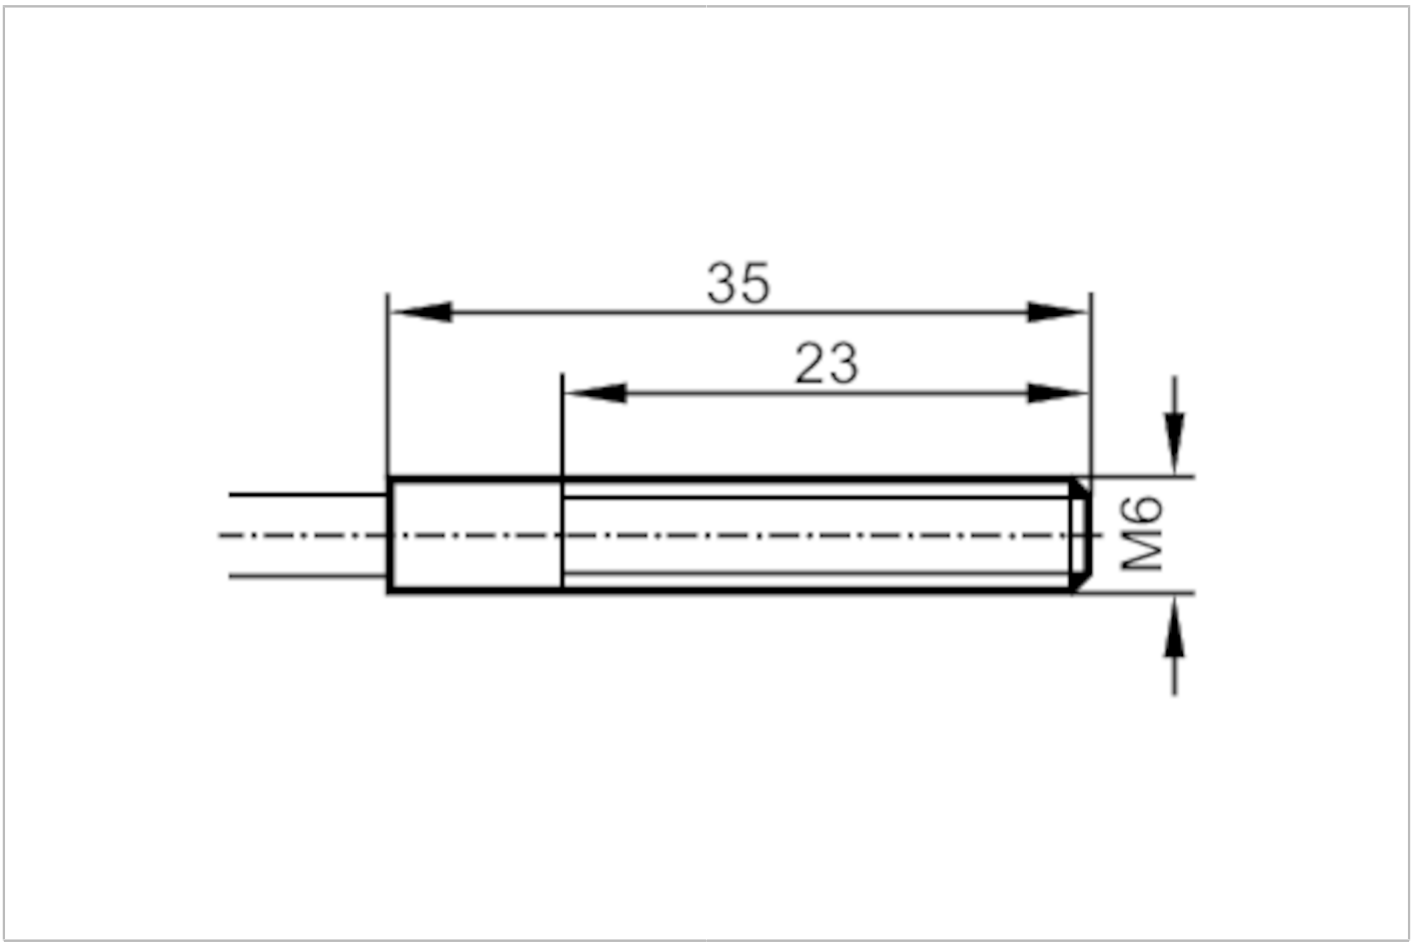

Приложение		
Функциональный принцип		Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа		OKF
OKF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	30
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...150

E21152

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-M-W-M6/1,2M

Механические данные		
Вес	[g]	87.4
Исполнение чувствительной головки		прямой
Резьба чувствительной головки		M6
Длина чувствительной головки	[mm]	35
Длина	[mm]	1200
Минимальный радиус изгиба	[mm]	45
расположение оптических волокон		
диаметр сердцевины	[mm]	1.6
Диаметр волокна	[mm]	0.05
Внешний диаметр	[mm]	5.4
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Материал оболочки волокна		металлический кремний
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.