
E3M151

Соединительный кабель

CONNECTION CABLE M12 5M

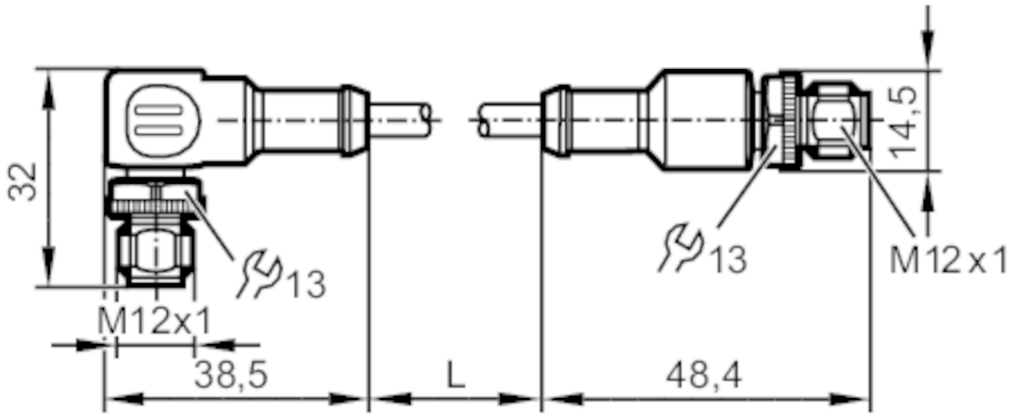

Приложение		
Исполнение		для интеллектуального 3D датчика с аналоговым видео выходом PAL
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Класс защиты		III
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...80
Степень защиты		IP 67; IP 69K
Механические данные		
Вес	[g]	271.4
материал		корпус: PUR (полиуретан); Уплотнение: FKM; контактные выводы: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие;
Материал накидной гайки		нерж. сталь (1.4305/303) / нерж. сталь (1.4305/303)
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае фиксированной укладки	≥ 60 mm
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 5 m, TPU, черный, Ø 6 mm, экранированный; 3 x 0.25 mm²

электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M12, прямой; Блокировка: нерж. сталь (1.4305/303)

Разъем: 1 x M12, угловой; Блокировка: нерж. сталь (1.4305/303)


E3M151

Соединительный кабель

CONNECTION CABLE M12 5M



Соединение

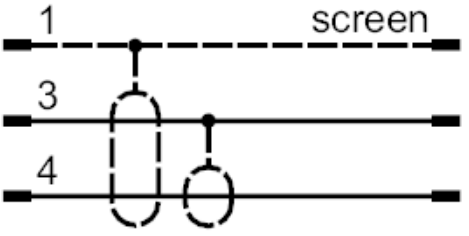

1:	Экран
2:	не используется
3:	коаксиальный экран
4:	коаксиальный кабель
5:	не используется