
EVC10A

Соединительный кабель

VDOAH040VAT00,6H04STAH040VAT

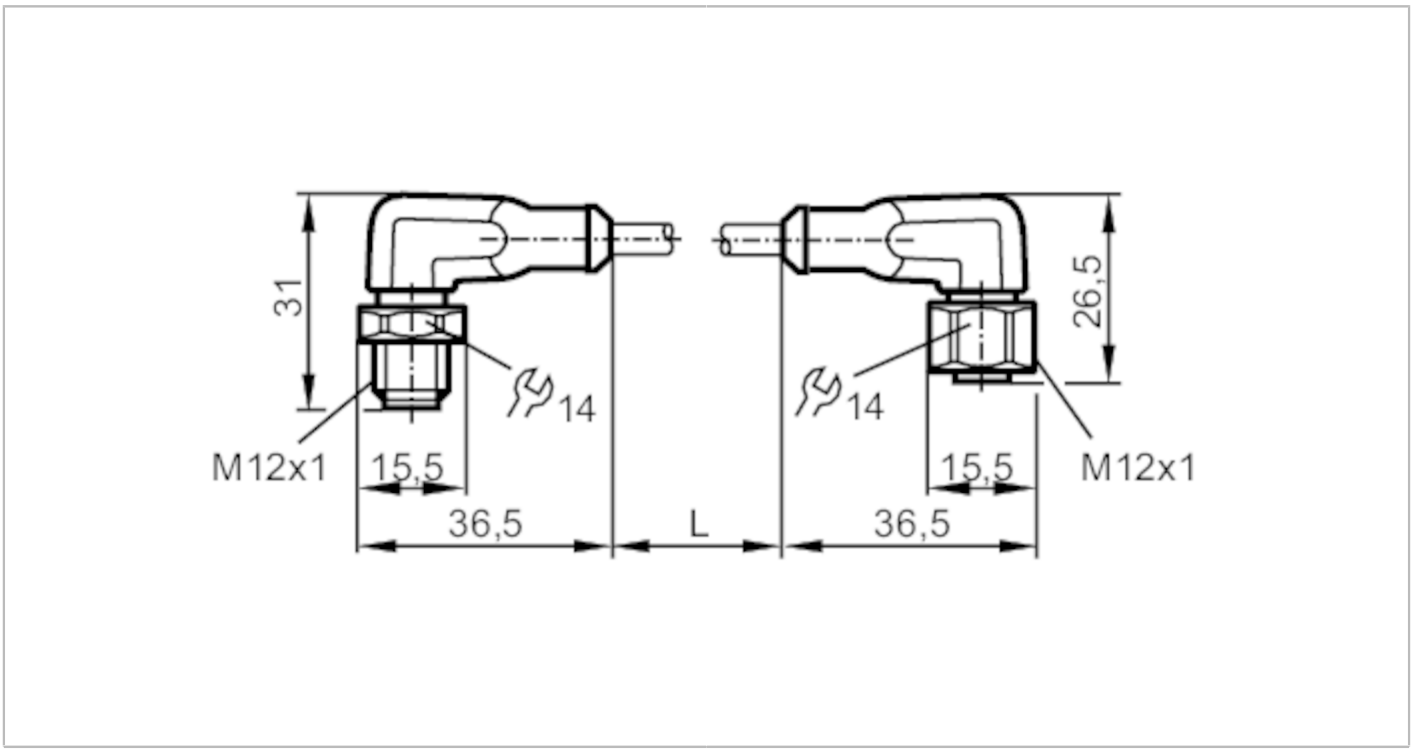

Приложение		
совместимый с краской		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 60 AC/DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	2
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...60
Степень защиты		IP 67; (вне опасной зоны: IP 68 / IP 69K)
Испытания / одобрения		
Разрешение		BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
Маркировка ATEX		II 3G Ex nA IIC Gc
		II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67
Механические данные		
Вес	[g]	65.4
Размеры	[mm]	31 x 15.5 x 36.5
материал		корпус: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM
Материал накидной гайки		нерж. сталь (1.4404 / 316L) / нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

EVC10A

Соединительный кабель

VDOAH040VAT00,6H04STAH040VAT

электрическое подключение

Кабель: 0.6 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 1.2...1.5 Nm



электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, угловой; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 1.2...1.5 Nm



Соединение

