
OGH500

датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона

OGH-FPKG/US100

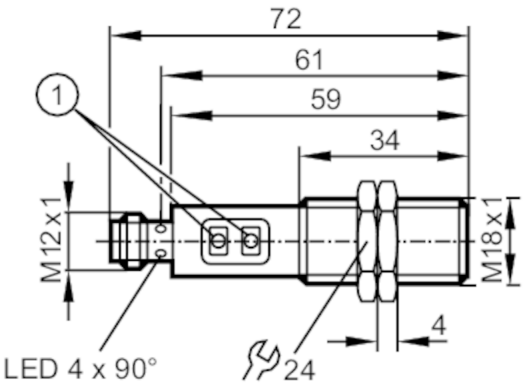

1 Кнопки для программирования

Приложение		
Функциональный принцип		Датчик диффузного отражения
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Потребление тока	[mA]	25
Класс защиты		II
Защита от переполюсовки		да
Тип света		красный свет
Длина волны	[nm]	624
Выходы		
Функция выходного сигнала		Режим срабатывания на свет / затемнение; (программируемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2.5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	150; (200 (...60 °C))
Частота переключения DC	[Hz]	1000
Заводская настройка		Режим срабатывания на свет
Электрическое исполнение		PNP
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да

OGH500

датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона

OGH-FPKG/US100

Диапазон контроля			
Диапазон	[mm]	15...300; (белая бумага 200 x 200 mm 90 % отражение)	
Диапазон для белого объекта (90 % отражение)	[mm]	15...300	
Диапазон для серого объекта (18 % отражение)	[mm]	15...290	
Диапазон для черного объекта (6 % отражение)	[mm]	15...190	
Настраиваемый диапазон		да	
Макс. диаметр светового пятна	[mm]	25	
Размеры светового пятна по отношению к		при максимальном диапазоне	
Доступно подавление заднего фона		да	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80	
Степень защиты		IP 67	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 60947-5-2	
MTTF	[годы]	362	
Механические данные			
Вес	[g]	63	
Корпус		Резьбовой корпус	
Размеры	[mm]	M18 x 1 / L = 72	
Обозначение резьбы		M18 x 1	
материал		нерж. сталь (1.4404 / 316L); PA (полиамид); LCP; EPDM; TPU	
Материал линз		PMMA	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности			
Принадлежности (поставляются в комплекте)		крепежные гайки: 2 x	
Примечания			
Примечания		Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus	
Упаковочная величина		1 шт.	

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12




OGH500


датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона

OGH-FPKG/US100

Соединение

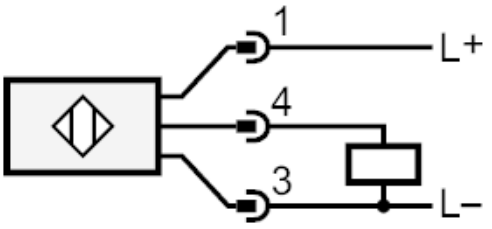

диаграммы и графики

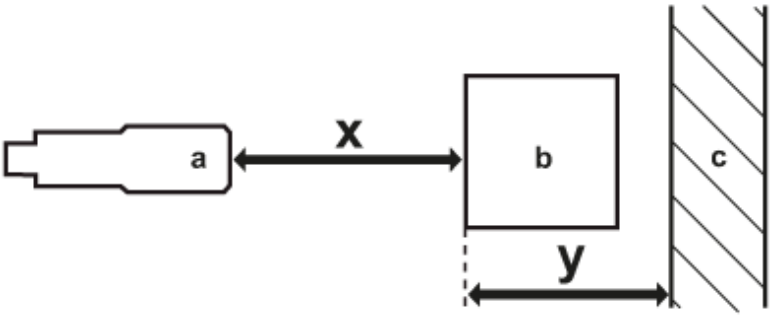

a: датчик

b: объект

c: задний фон

x: расстояние датчик/объект [mm]


y: мин. расстояние объект/задний фон [mm]

OGH500

датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона

OGH-FPKG/US100

линия точности

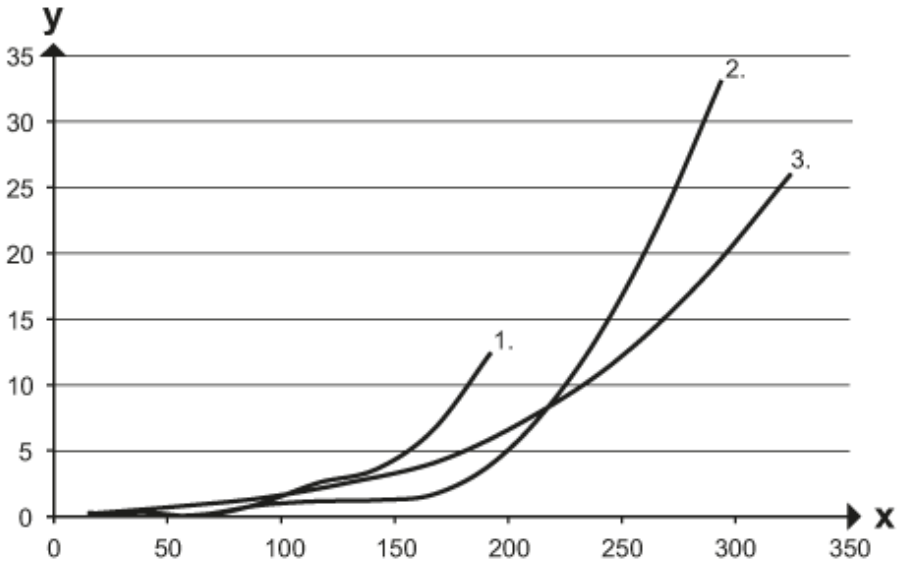

x: расстояние датчик/объект [mm]

y: мин. расстояние объект/задний фон [mm]

1 = объект черный (6 % отражение) , задний фон (белый 90 % отражение)

2 = объект серый (отражение 18 %) , задний фон (белый 90 % отражение)

3 = объект белый (отражение 90 %) , задний фон (белый 90 % отражение)