
EVF498

Соединительный кабель

VDOAH040VAP00,5P04STGH040VAP

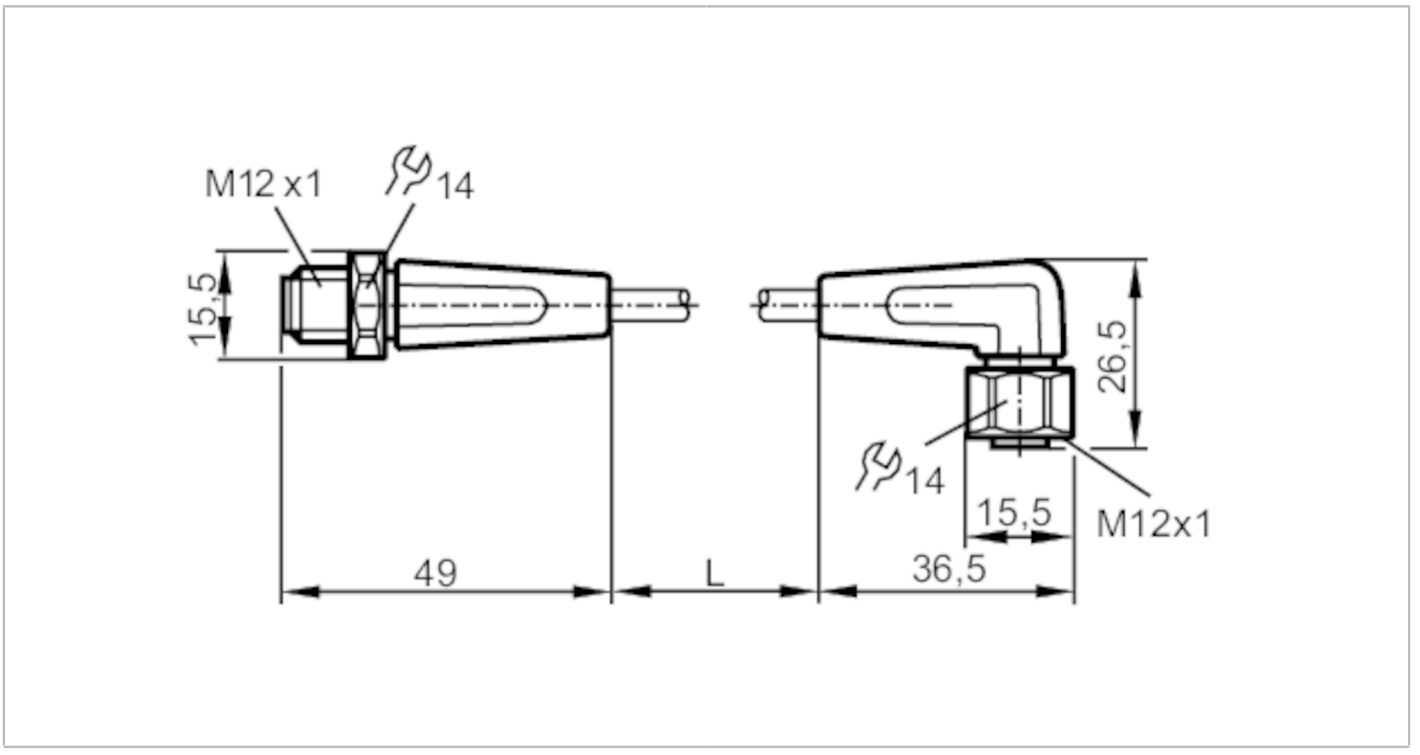

Приложение		
Применение		гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...100
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	0...100
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механические данные		
Вес	[g]	64.2
материал		PP Без галогена; Уплотнение: EPDM
Материал накидной гайки		нерж. сталь (1.4404 / 316L) / нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля: мин. 10 x диаметр кабеля
		Скорость перемещения: маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
		Циклы изгиба: > 1 Mio.
		Деформация кручения: ± 180 °/m
Пригодность для кабельной цепи		да

EVF498

Соединительный кабель

VDOAH040VAP00,5P04STGH040VAP

Примечания


Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 0.5 m, MPPE, Без галогена, серый, Ø 6.2 mm; 4 x 1.00 mm² (32 x Ø 0.2 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: PP, Без галогена; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm



электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PP, Без галогена; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6...1.2 Nm



Соединение

