
E11226

Соединительный кабель с разъемом

ADOAO140MSS0005H10

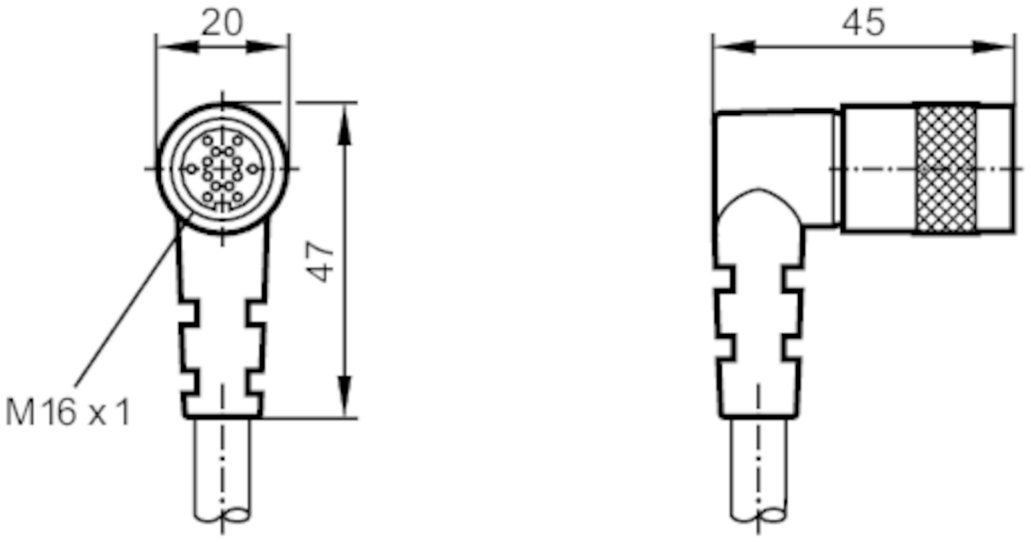

Приложение		
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 30 DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	3
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	565.2
Размеры	[mm]	45 x 20 x 47
материал		PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		латунь
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля: мин. 12,5 x диаметр кабеля
		Скорость перемещения: маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
		Деформация кручения: ± 180 °/m
Пригодность для кабельной цепи		да
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E11226

Соединительный кабель с разъемом


ADOAO140MSS0005H10

электрическое подключение

Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 9.2 mm; 8 x 0.34 mm² + 2 x 0.75 mm²

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M16, угловой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.




E11226

Соединительный кабель с разъемом

ADOAO140MSS0005H10

Соединение

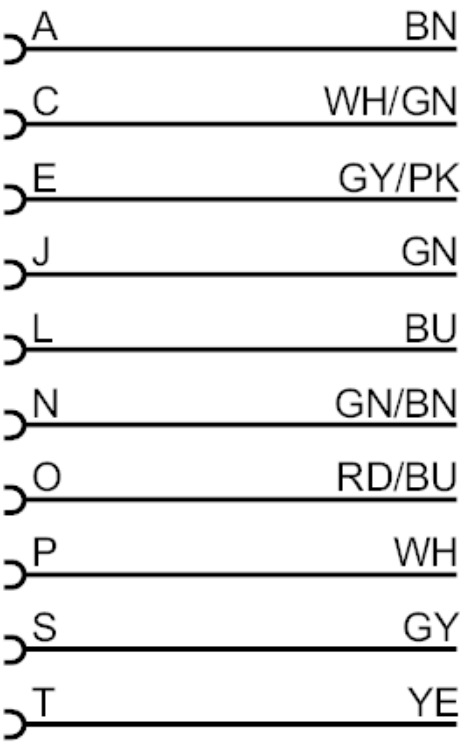

U:	не используется
R:	не используется
G:	не используется
M:	не используется
	Цвета жил :
BN =	коричневый
BU =	синий
GN =	зелёный
GY =	серый
PK =	розовый
RD =	красный
WH =	белый
YE =	жёлтый