
DTE103

Оценочная электроника RFID LF/HF

DTELF/HFABRWECUS00

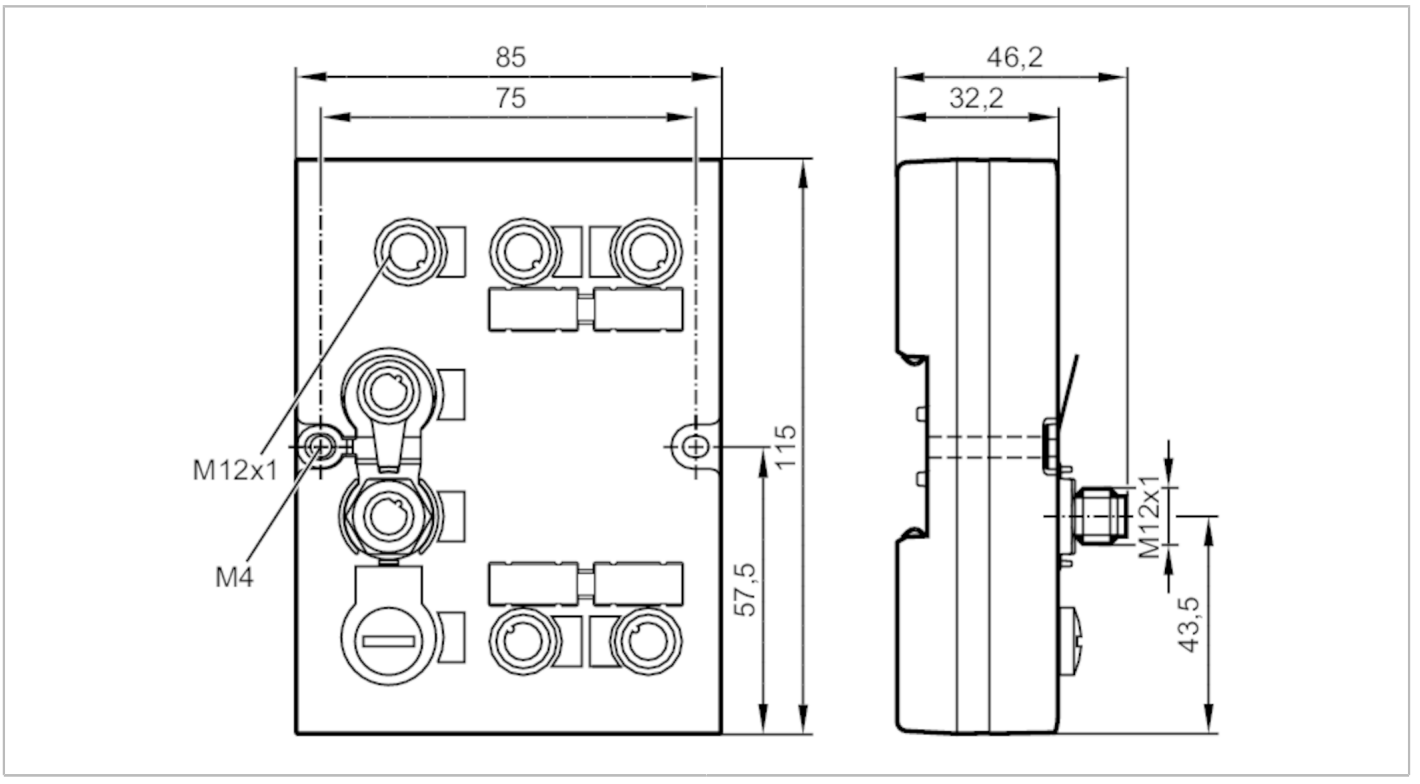

Электронные данные			
Рабочее напряжение	[V]	18...30 DC	
Потребление тока	[mA]	200...3000	
Выходы			
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход	[mA]	500	
интерфейсы			
Коммуникационный интерфейс		Ethernet	
Ethernet - EtherCAT			
протокол		EtherCAT	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-20...60	
Температура хранения	[°C]	-20...85	
Степень защиты		IP 67	
Испытания / одобрения			
Ударопрочность		IEC 60028-2-27	15 г 11 ms
Вибропрочность		IEC 60028-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 г (10...150 Hz)
MTTF	[годы]	108.28	

DTE103

Оценочная электроника RFID LF/HF

DTELF/HFABRWECUS00

Механические данные		
Вес	[g]	389.6
Размеры	[mm]	115 x 46.2 x 85
материал		Верхняя часть: PA Grivory GV4H оранжевый; Верхняя часть: TPE; нижняя часть: GD-AlSi12

Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	напряжение питания	1 x светодиод, зелёный
		1 x светодиод, жёлтый
	EtherCAT RUN/ERR	2 x светодиод, красный/зеленый
	EtherCAT IN/OUT	1 x светодиод, зелёный
		1 x светодиод, жёлтый
	Входы/выходы	1 x светодиод, зелёный
		1 x светодиод, жёлтый

Принадлежности	
Принадлежности (поставляются в комплекте)	Защитный колпачок: M12, E73004


Примечания	
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение - напряжение питания

AUX

1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.

Разъем: 1 x M12



электрическое подключение - Подключение к процессу

IO 1...4

1	L+
2	IN (I/Q)
3	L-
4	OUT (C/Qo); IN (C/Qi)
5	n.c.

Разъем: 4 x M12

DTE103

Оценочная электроника RFID LF/HF

DTELF/HFABRWECUS00



электрическое подключение - Ethernet

IN / OUT

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Разъем: 2 x M12

