ООО СКБ «ИНДУКЦИЯ» 454046, г.Челябинск, ул. Стахановцев, д. 120-а, 1 этаж, офис 1.

ОП13 - NO - PNP

(Л63)

Габаритный чертеж


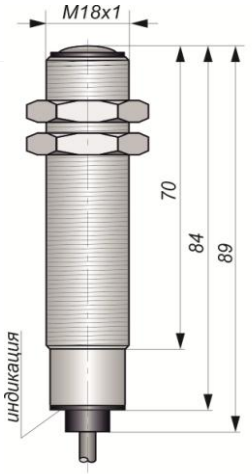


Схема подключения

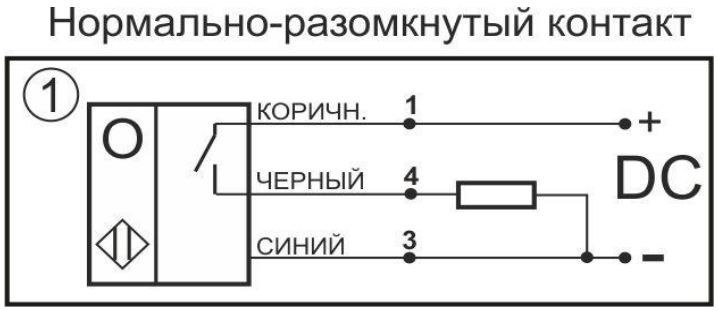

Технические характеристики	ОП13 - NO - PNP
Типоразмер, мм	M18x1
Зона чувствительности, Sd, мм	16000
Гистерезис, %	<10
Диапазон питающих напряжений, В	10-30[DC]
Номинальное напряжение питания, В	24[DC]
Пульсация питающего напряжения, %	< 10
Падение напряжения на датчике, В	< 2,1
Ток нагрузки, не более, мА	400
Ток потребления, не более, мА	15
Максимальная частота переключения , Гц	100
Наличие комплексной защиты	Есть
Наличие индикации переключения	Есть
Способ подключения/ Тип кабеля	Кабель/ ПМВ3х0,34мм²
Степень защиты по ГОСТ14254-96	IP 65
Рабочая температура окружающей среды, °С	-25…+75
Материал корпуса	Л63
Материал оптики	Стекло
Допустимая внешняя освещенность, не более, Лк	5000
Масса, г., не более	-

Продукция соответствует ГОСТ Р 50030.5.2.-99 (МЭК 60947-5-2-97)

Гарантия на продукцию 2 года

01.07.2014

Тел/факс (351) 218-41-40, тел. (351) 231-57-67. E-mail: zakaz@skbind.ru Internet: www.skbind.ru

Согласовано_____ Дата_____ Подпись