
VSE002

Прибор диагностики вибрации для датчиков вибрации

DIAGNOSTIC ELECTRONICS

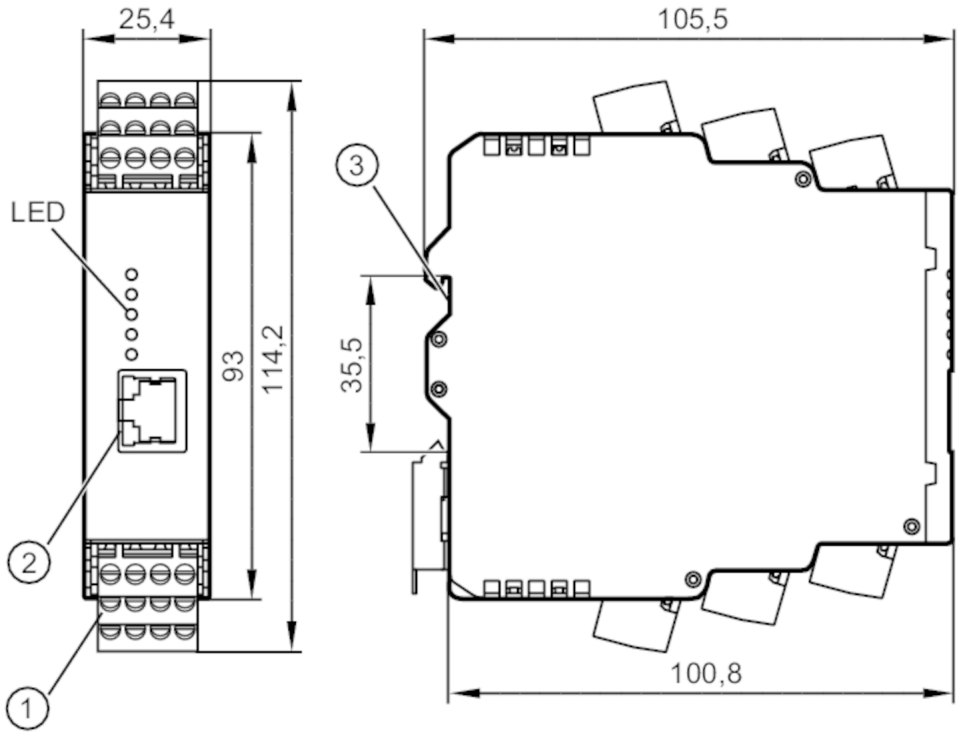

1 Разъём Combicon
2 Ethernet интерфейс
3 Адаптер для DIN-рейки

Приложение		
Исполнение		настройка параметров с помощью программного обеспечения VES004
Применение		Функция счётчика
Электронные данные		
Допустимое отклонение рабочего напряжения	[%]	20
Рабочее напряжение	[V]	24 DC; (используя IEPE-вход: 24 V + 20%; IEPE = Integrated Electronics Piezo Electric)
Потребление тока	[mA]	200; (24 V)
Класс защиты		III
Входы/выходы		
Общее количество входов и выходов		8; (конфигурируемый)
Входы		
Количество аналоговых входов		2
Разрешение аналогового входа		12
Динамический вход - частота срабатывания	[kSamples]	100

VSE002

Прибор диагностики вибрации для датчиков вибрации

DIAGNOSTIC ELECTRONICS

Выходы		
Выходной сигнал		коммутационный сигнал; аналоговый сигнал
Количество цифровых выходов		1
Функция выходного сигнала		нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	100
Количество аналоговых выходов		1
Аналоговый выход по току	[mA]	4...20
Наиб.нагрузка	[Ω]	500
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да
Диапазон измерения/настройки		
Частотный диапазон	[Hz]	0...12000
интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс		Ethernet
протокол		TCP/IP
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	0...70
Температура хранения	[°C]	0...70
Степень защиты		IP 20
Испытания / одобрения		
ЭМС		EN 61000-6-2
		EN 61000-6-3
		EN 50178
MTTF	[годы]	101
Механические данные		
Вес	[g]	238.4
Корпус		корпус из пластмассы
Способ монтажа		рейка
Размеры	[mm]	100 x 25.4 x 103.4
материал		PA (полиамид)

VSE002

Прибор диагностики вибрации для датчиков вибрации

DIAGNOSTIC ELECTRONICS

Принадлежности для модулей M12 и дисплеев	
История измерений.	да
Буферизованная память данных	да
Тип памяти данных	кольцевая память; FIFO
С часами реального времени	да
Ячейки памяти	внутренний
Интервал памяти	min. 1 min
Объем памяти	881664 записи данных

Принадлежности	
Принадлежности (необязательные)	кросс-кабель Ethernet для прямого подключения к ПК

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Combicon: ; Максимальная длина кабеля: 250 m

Соединение

