
E74005

AS-i разветвитель для плоского кабеля

AS-i Flat cable EPDM ye 100 m

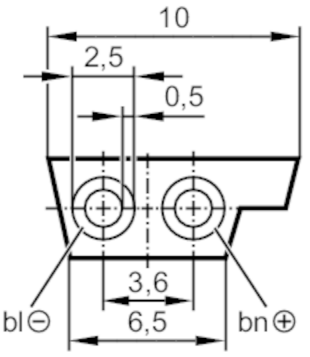

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC
Выходы		
Электрическое исполнение		AS-i
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...85
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	7917
Примечания		
Примечания		100 m поставляется на кабельном барабане
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
Кабель: 100 m, EPDM, Без галогена, жёлтый; 2 x 1.5 mm²		