
E11551

Штекер с клеммами

SSTGF040MSSFPG

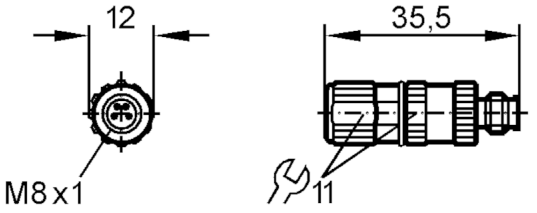

Приложение		
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Класс защиты		III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 68
Механические данные		
Вес	[g]	15.2
Размеры	[mm]	12 x 12 x 35.5
материал		PA (полиамид)
Материал накидной гайки		латунь
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M8, прямой; Литой корпус: PA (полиамид); Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый


E11551

Штекер с клеммами

SSTGF040MSSFPG



Соединение

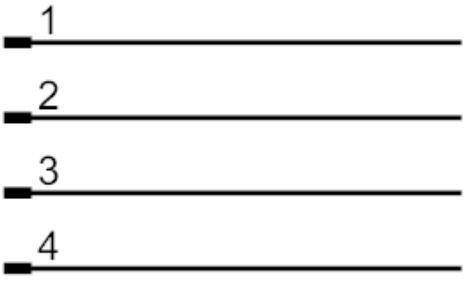

электрическое подключение

многослойная изоляция: 0.14...0.38 mm²; Жила изоляции: PVC, TPE; (Ø 1.0...1.6 mm); Защитная кабельная оболочка: Ø 3...5 mm