
E11991

Джамперный кабель с разъемом для клапана

AVDAA031PLS0010H03

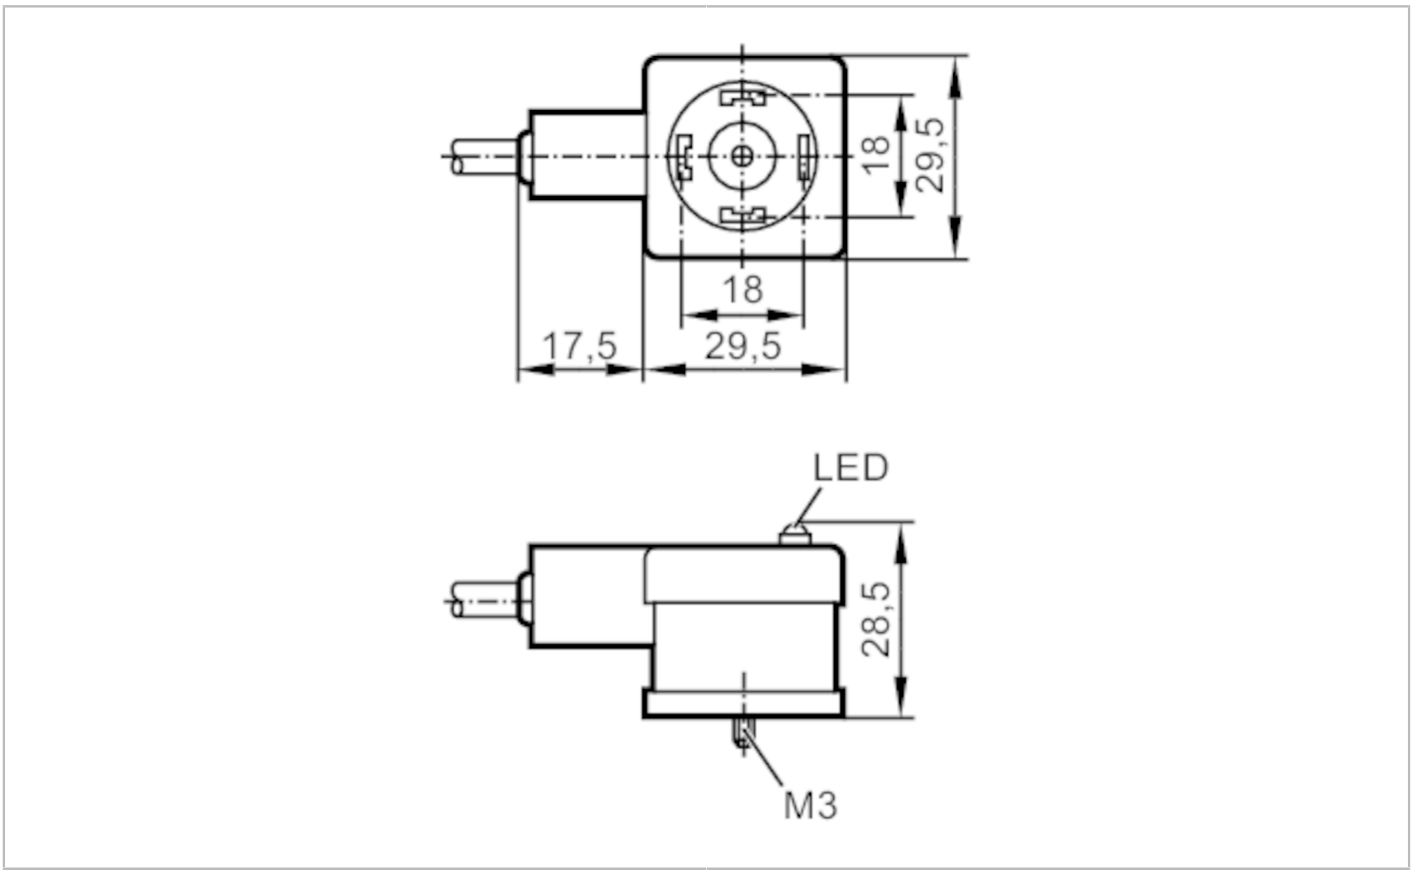

Приложение			
без силикона		да	
Электронные данные			
Рабочее напряжение	[V]	< 24 AC/DC	
Защита от перенапряжения		да; (VDR)	
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	5	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-20...80	
Степень защиты		IP 67	
Механические данные			
Вес	[g]	476.6	
Размеры	[mm]	28.5 x 29.5 x 47	
материал		PP; FKM	
Материал накидной гайки		латунь	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	

E11991

Джамперный кабель с разъемом для клапана

AVDAA031PLS0010H03

электрическое подключение


Кабель: 10 m, PUR (полиуретан), Без галогена, Ø 6.6 mm; 3 x 0.5 mm² / AWG 20

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x клапан типа A DIN, угловой; Литой корпус: PP / FPM; Блокировка: латунь, никелированн.



Соединение

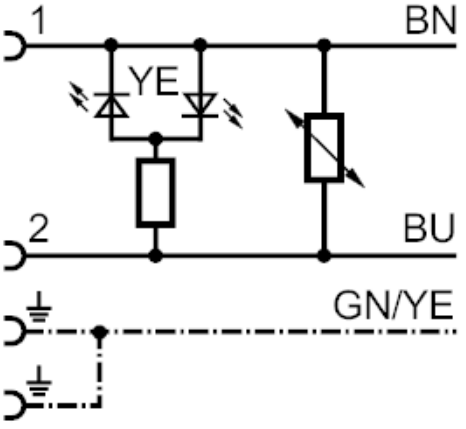

	Цвета жил :
BN =	коричневый
BU =	синий
GN/YE =	зелёный/жёлтый