
E12245

Соединительный кабель

VDOGF030MSS03,7H03DOGR030PLS

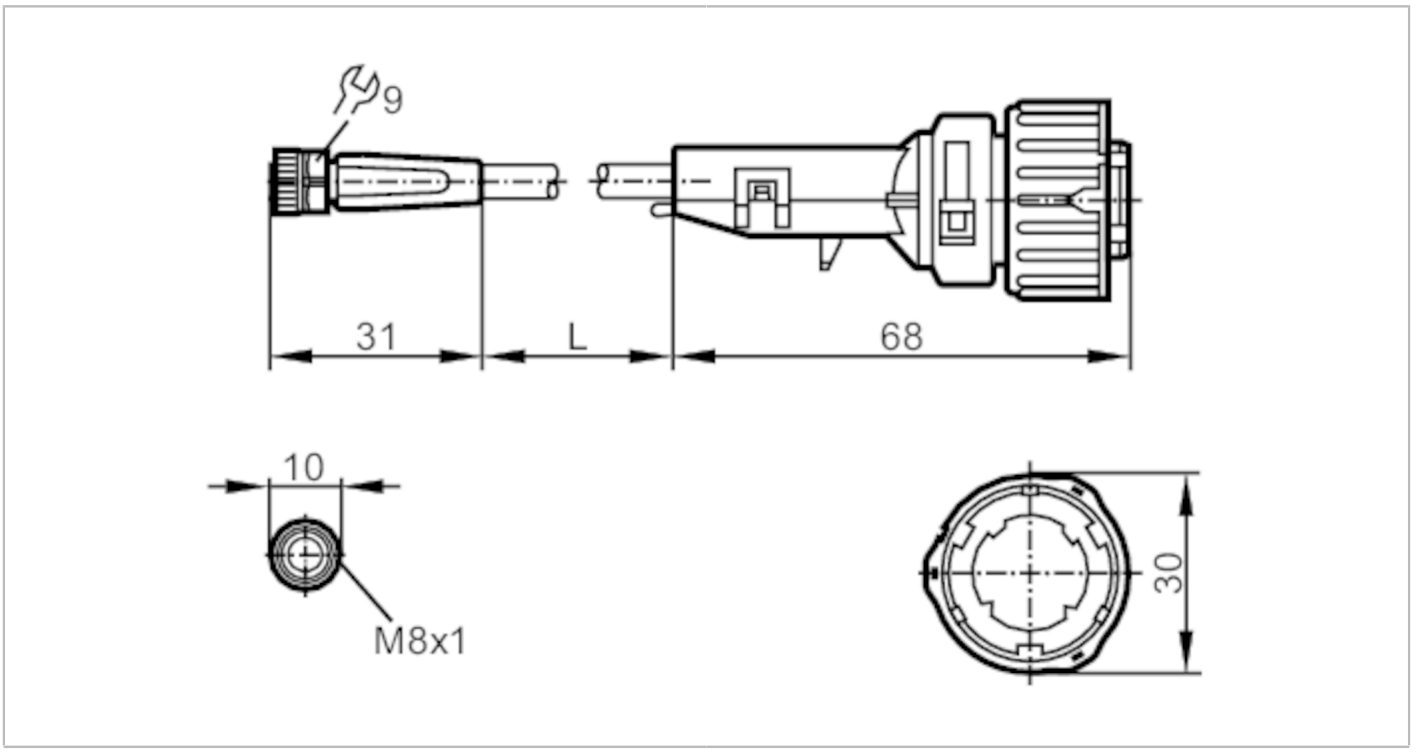

Приложение		
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	9.6...30 DC
Класс защиты		III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	3
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 67; IP 69K
Механические данные		
Вес	[g]	97
Размеры	[mm]	10 x 10 x 31
материал		корпус: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM; корпус: Hytrel G-4774 черный
Материал накидной гайки		латунь / латунь
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля: мин. 10 x диаметр кабеля
		Скорость перемещения: маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
		Циклы изгиба: > 5 Mio.
		Деформация кручения: ± 180 °/m
Пригодность для кабельной цепи		да
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E12245

Соединительный кабель

VDOGF030MSS03,7H03DOGR030PLS


электрическое подключение

Кабель: 3.7 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 3.7 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M8, прямой; Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.3...0.5 Nm

Разъем: 1 x защёлка, прямой; Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.3...0.5 Nm



Соединение

