
E74213

AS-i разветвитель для плоского кабеля

AS-i Flat cable TPE bk 500 m

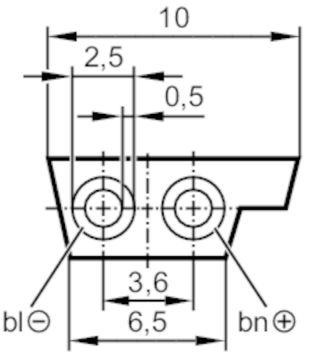

Приложение		
Исполнение		для применения с технологией прокола изоляции
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC
Выходы		
Электрическое исполнение		AS-i
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...105
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	34500
Примечания		
Примечания		500 m поставляется на кабельном барабане
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		

Кабель: 500 m, TPE, черный; 2 x 1.5 mm²