
OY110S

Световые завесы для систем безопасности

OYA1510-90-4-12-P-1

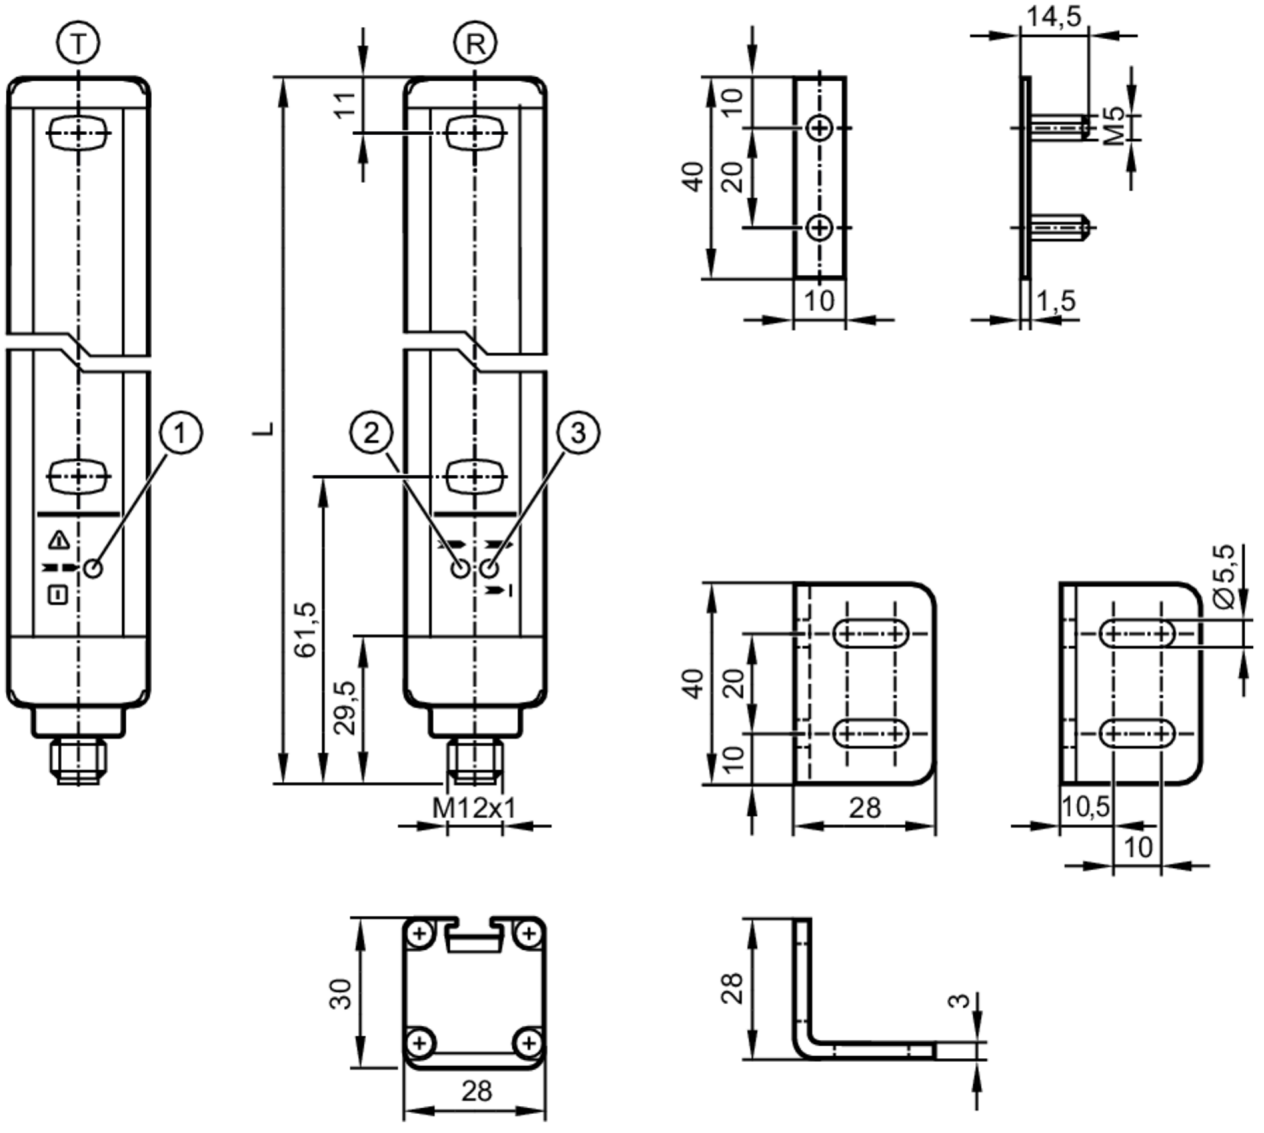

T	Излучатель
R	приёмник
1	светодиод 3-цветный красный / зеленый / оранжевый
2	светодиод жёлтый
3	светодиод 2-цветный красный/зеленый

Приложение

Функция защиты	Предотвращение доступа человека и частей его тела в опасную зону

OY110S

Световые завесы для систем безопасности

OYA1510-90-4-12-P-1

Электронные данные		
Допустимое отклонение рабочего напряжения	[%]	20
Рабочее напряжение	[V]	24 DC
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Время задержки включения питания	[s]	< 2
Тип света		Инфракрасный свет
Длина волны	[nm]	950
приёмник		
Потребление тока	[mA]	83
Излучатель		
Потребление тока	[mA]	42
Выходы		
Количество OSSD выходов		2
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый OSSD выход	[mA]	400; (24 V)
Электрическое исполнение		PNP
Защита от короткого замыкания		да
Диапазон контроля		
Высота защищённой зоны	[mm]	1510
Разрешение (регистрирующая способность d)	[mm]	90
Ширина защищенной зоны (низкая сила излучения)	[m]	0...4
Ширина защищенной зоны (высокая сила излучения)	[m]	3...12
Время реакции		
Время отклика	[ms]	6.5
Условия эксплуатации		
Применение		Класс C согласно EN 60654-1 водонепроницаемое исполнение
Температура окружающей среды	[°C]	-10...55
Температура хранения	[°C]	-20...70
Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	95
Степень защиты		IP 65; IP 67
Испытания / одобрения		
ЭМС		IEC 61496-1
Ударопрочность		IEC 61496-1
Вибропрочность		IEC 61496-1

OY110S

Световые завесы для систем безопасности

OYA1510-90-4-12-P-1

Классификация безопасности			
Тип ESPE (IEC 61496-1)		4	
ISO 13849-1		Категория: 4, PL: e	
IEC 61508		SIL 3	
IEC 62061		SILCL 3	
Срок службы TM (Mission Time)	[h]	175200	
Надёжность системы обеспечения безопасности PFHD	[1/h]	1.1E-08	
Механические данные			
Вес	[g]	3660	
Размеры	[mm]	1563 x 28 x 30	
материал		корпус: алюминий; фронтальная оптика: PC	
Длина L	[mm]	1563	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Излучатель	1 светодиод
		приёмник	2 светодиод
Принадлежности			
Принадлежности (поставляются в комплекте)		уголок для монтажа: 6	
		Гайки с пазом: 6	
		гайки	
Примечания			
Рекомендации		Для 8-полюсных разъемов цвета жил не стандартизированы.; Обратите внимание на проводку датчика и разъемов (см. техническую спецификацию).	
Упаковочная величина		1 шт.	

электрическое подключение - приёмник

Разъем: 1 x M12; Максимальная длина кабеля: 100 m; для поперечного сечения провода 0.34 mm²




OY110S

Световые завесы для систем безопасности


OYA1510-90-4-12-P-1

Соединение

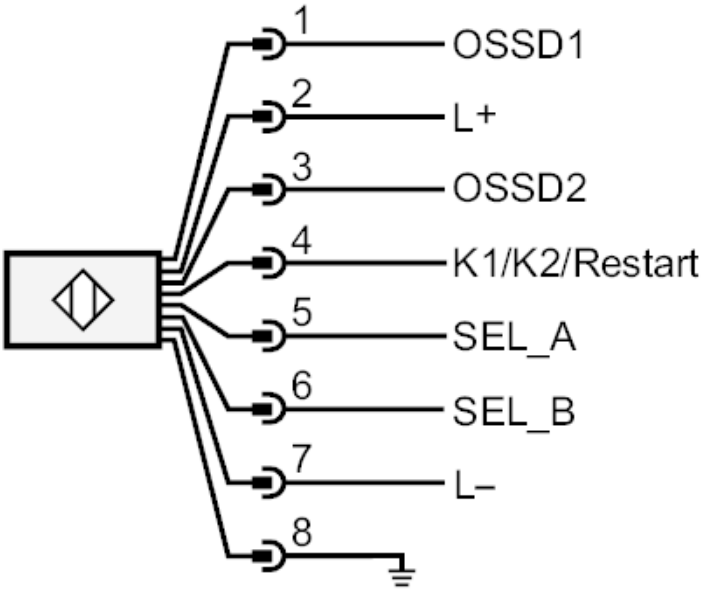

электрическое подключение - Излучатель

Разъем: 1 x M12



OY110S

Световые завесы для систем безопасности

OYA1510-90-4-12-P-1

Соединение

