
DN0302

Модуль защиты цепи для непрерывной подачи питания

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

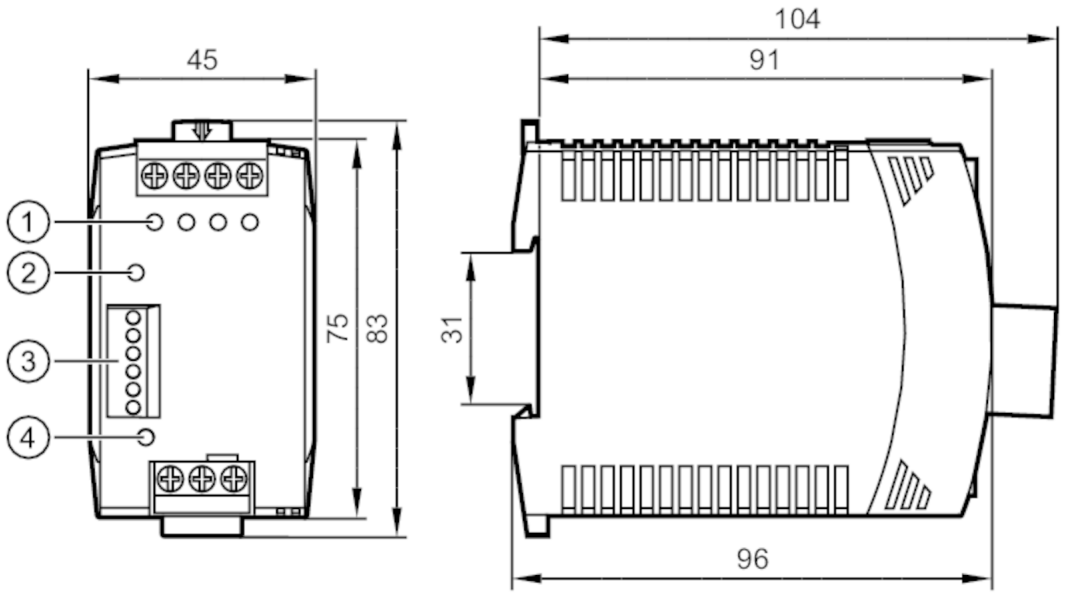

1 Светодиоды ошибки
2 Кнопка для программирования вкл. / выкл. / сброс
3 Сигнальный разъем
4 состояние светодиод

Электронные данные		
Номинальное напряжение DC	[V]	24
Входное напряжение DC	[V]	18...30
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		нет
Макс. выходной ток при мин. выходном напряжении	[A]	4
Примечание к макс. пику выходного тока		4 x 4
Входной ток (номинальное напряжение 24 В DC)	[A]	16
Входное напряжение, необходимое для включения выходов	[V]	21.4
Ток замкнутой цепи	[mA]	43
Примечание к потере мощности (номинальное напряжение 24 В DC)	[W]	1.8
Потеря тока в режиме разомкнутой цепи	[W]	1
Защита обратного напряжения	[V]	30

DN0302

Модуль защиты цепи для непрерывной подачи питания

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

Выходы			
Активация уровня защиты входного напряжения	[V]	21.4	
Суммарный выходной ток	[A]	16	
Ограничение выходного тока	[A]	19.9	
Падение напряжения между входом и выходом	[mV]	101	
Емкость нагрузки на выходе	[mF]	57	
Суммарная емкость нагрузки	[mF]	57	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70	
Температура хранения	[°C]	-40...85	
Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	95; (без конденсации)	
Степень защиты		IP 20	
Степень загрязнения		2	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 61000-4-2 ESD	8 kV CD / 8 kV AD
		EN 61000-4-3 ВЧ излучение	10 V/m 80...2700 MHz
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV
		EN 61000-4-6 ВЧ проводимость	10 V 0,15...80 MHz
Виброустойчивость		IEC 60028-2-6	2 г 17,8...500 Hz
Ударопрочность		IEC 60068-2-27	30 г 6 ms / 20 г 11 ms
Механические данные			
Вес	[g]	204.2	
Размеры	[mm]	75 x 45 x 91	
материал		PC	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Перегрузка на выходе	4 светодиод, красный
		напряжение питания	1 светодиод, зелёный
Принадлежности			
Принадлежности (поставляются в комплекте)		штепсельная винтовая клемма:, для сигнальных проводов	
Примечания			
Рекомендации		Артикул снят с производства	
Упаковочная величина		1 шт.	
электрическое подключение			
, сигнальные кабели: 0.25...1.5 mm²			

DN0302

Модуль защиты цепи для непрерывной подачи питания

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

, провода питания: 0.25...6 mm²

Соединение

