
E12215

Соединительный кабель с разъемом

ASTGA050MSS0006C04

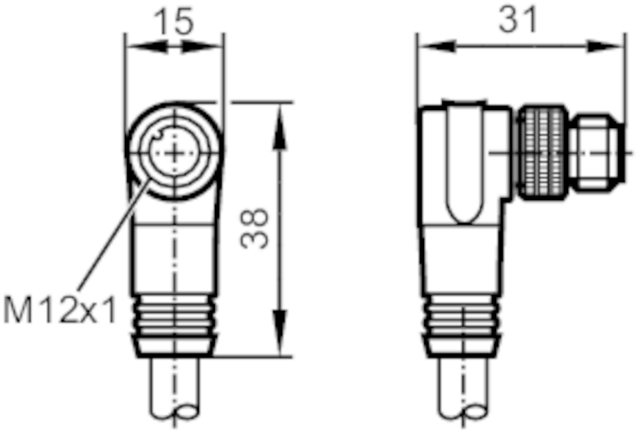

Приложение		
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 68
Механические данные		
Вес	[g]	453.8
Размеры	[mm]	38 x 15 x 31
материал		корпус: TPU черный
Материал накидной гайки		латунь
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 6 m, PVC (поливинилхлорид), Без галогена, фиолетовый, Ø 6.7 mm, экранированный; 2 x 0.34 mm² / AWG 22 + 2 x 0.25 mm² / AWG 24


электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, угловой; Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Экранированный соединительный кабель: экран не подключен


E12215

Соединительный кабель с разъемом

ASTGA050MSS0006C04



Соединение

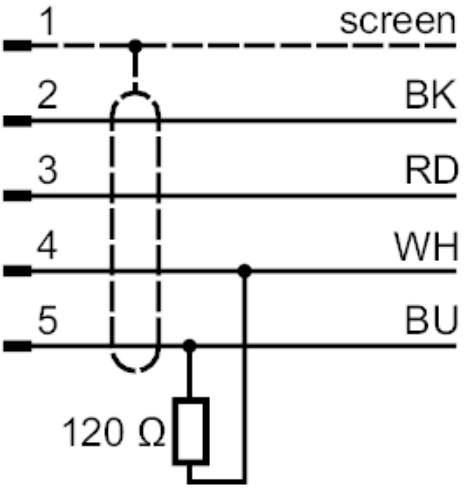

	Цвета жил :
BK =	черный
BU =	синий
RD =	красный
WH =	белый
screen =	Экран