
OI3510

Датчик диффузного отражения

OIT-FBOW/LS

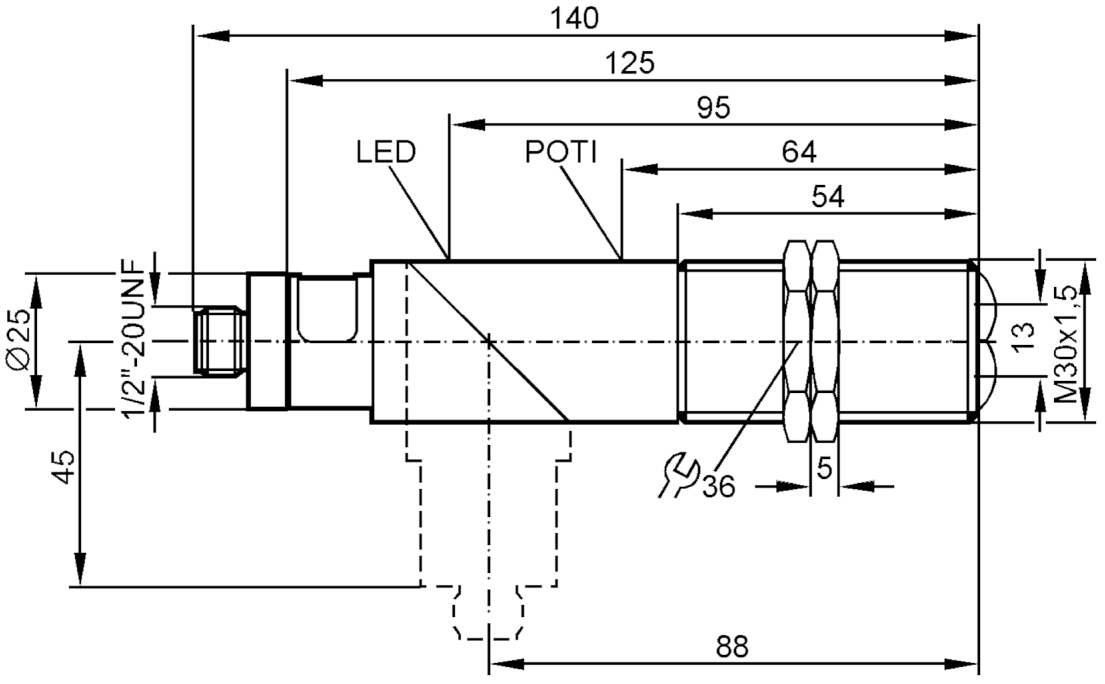

Приложение		
Функциональный принцип		Датчик диффузного отражения
Электронные данные		
Частота AC	[Hz]	47...63
Рабочее напряжение	[V]	20...250 AC
Выходы		
Функция выходного сигнала		Режим срабатывания на свет / затемнение; (программируемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода AC	[V]	4
Макс. ток утечки	[mA]	12
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода AC	[mA]	300
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Частота переключения AC	[Hz]	15
Защита от короткого замыкания		нет
Защита от перегрузок по току		нет
Диапазон контроля		
Диапазон	[mm]	< 700; (белая бумага 200 x 200 mm)
Настраиваемый диапазон		да


OI3510

Датчик диффузного отражения

OIT-FBOW/LS

Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60	
Степень защиты		IP 65	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 60947-5-2	
		EN 55011	класс B
Механические данные			
Вес	[g]	145.149	
Корпус		Резьбовой корпус	
Размеры	[mm]	M30 x 1.5	
Обозначение резьбы		M30 x 1.5	
материал		PBT (полибутилентерефталат); PPO модифицированный	
Материал линз		PMMA	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности			
Принадлежности (поставляются в комплекте)		крепежные гайки: 2 x	
		отвертка	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	
электрическое подключение			

Разъем: 1 x 1/2"



OI3510

Датчик диффузного отражения

OIT-FBOW/LS

Соединение

