
E80351

RFID-метка

ID-TAG/D55X13/04

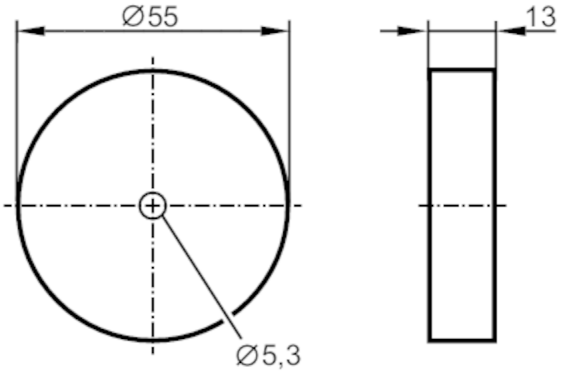

Приложение			
Применение		RFID кодировка металлических резервуаров	
Рабочая температура (активная)	[°C]	-40...85	
Пиковая температура (пассивная)	[°C]	140; (продолжительность тестирования: 1 x 100 h)	
Электронные данные			
Рабочая частота	[MHz]	865...870	
Объем памяти	[bit]	240	
Макс. циклов считывания		неограниченно	
Макс. циклов записи		100000	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-20...85	
Температура хранения	[°C]	-40...90	
Степень защиты		IP 68	
Испытания / одобрения			
Ударопрочность		DIN IEC 68-2-29	40 г 18 ms
Вибропрочность		DIN IEC 68-2-6	10 г 10...2000 Hz
Механические данные			
Вес	[g]	32.4	
Размеры	[mm]	Ø 55 / L = 13	
материал		PA 6	
Примечания			
Примечания		Температура хранения 1 x 1000 h (90 °C), 1 x 100 h (140 °C)	
		ISO-Standard EPC-Global Class 1 Gen 2	
Упаковочная величина		1 шт.	