
AC1221

AS-i блок питания

PSU-1AC/ASI-1,9A

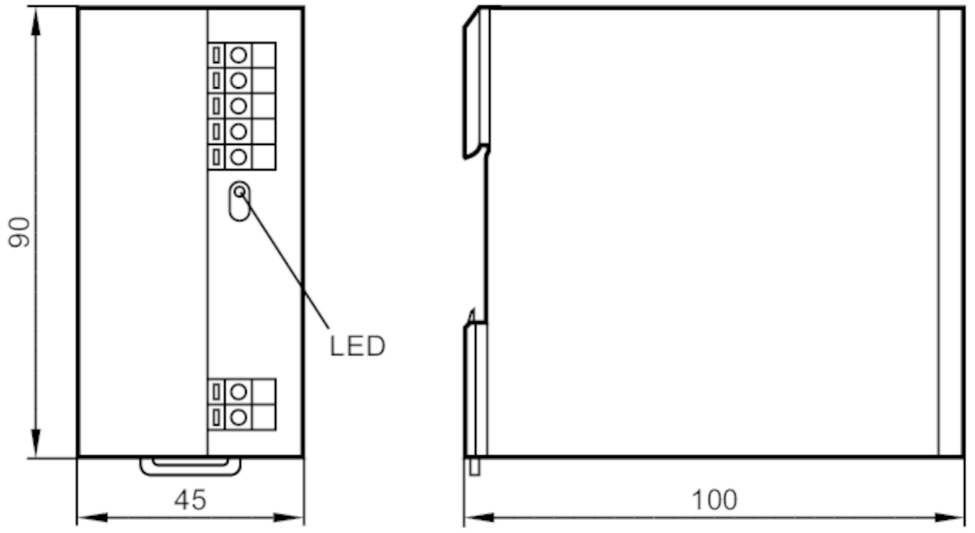

Электронные данные		
Допустимое отклонение рабочего напряжения	[%]	10
Номинальная частота AC	[Hz]	47...63
Входное напряжение AC	[V]	100...240
Класс защиты		II
Защита от перенапряжения		да; (< 34)
Макс. время задержки при включении	[ms]	380
Выходное напряжение AS-i	[V]	29.5...31.6
Number of output circuits		1
Выходной ток AS-i	[A]	1.9
Макс. остаточная пульсация	[mV]	50
Эффективность (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц)	[%]	88
Предохранитель	[A]	10; (внешний, Характеристика B)
Допустимые отклонения от номинальных значений параметров	[W/K]	2% / K (> +60°C)
Время работы при отключении питания (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц)	[ms]	90
Выходы		
Защита от короткого замыкания		да
Защита от перегрузок по току		да

AC1221


AS-i блок питания

PSU-1AC/ASI-1,9A

Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	0...70	
Степень защиты		IP 20	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-3	
AS-i классификация			
AS-i сертификат		91001	
Механические данные			
Вес	[g]	349.5	
Способ монтажа		рейка; (TH35 (EN 60715); свободное пространство для охлаждения за счёт естественной конвекции 30 mm)	
Размеры	[mm]	45 x 90 x 100	
материал		PC; ABS	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		питание шины AS-i	светодиод, зелёный
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	
электрическое подключение			

Переходник "clamp": ...1.5 mm²

Соединение

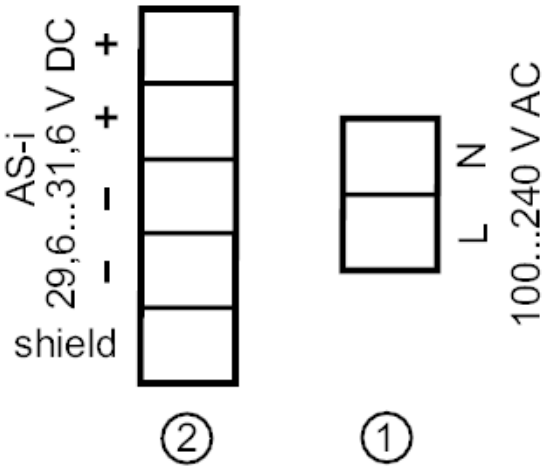

1: первичный

2: вторичный