
EBT010

Y-образный распределитель

ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS

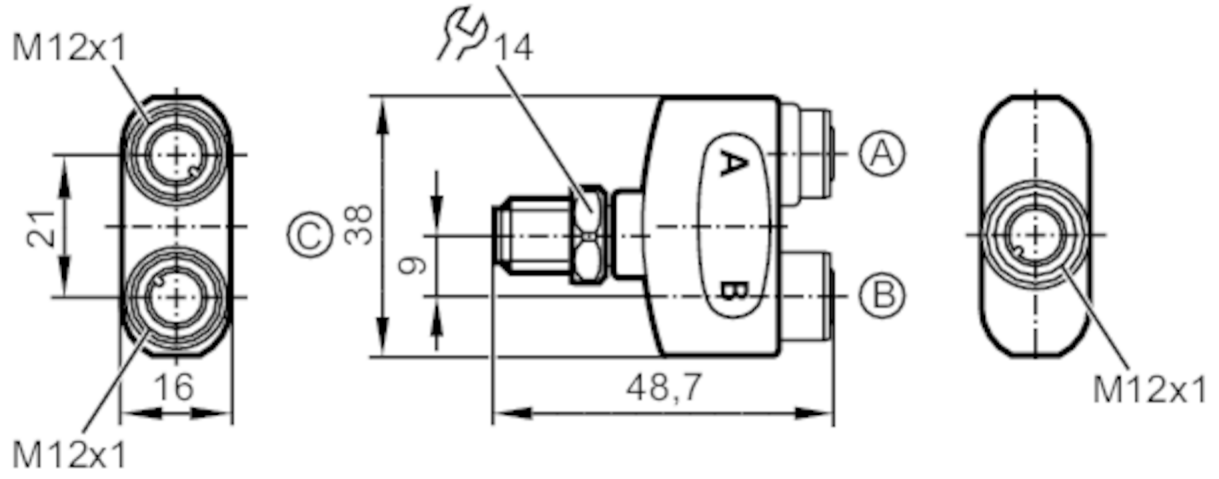

CE

Приложение		
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 60 AC/DC
Класс защиты		II
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо	[A]	4
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...100
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механические данные		
Вес	[g]	36.4
материал		корпус: PA (полиамид) оранжевый; Уплотнение: EPDM
Материал накидной гайки		нерж. сталь (1.4404 / 316L) / нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 2 x M12; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm

EBT010


Y-образный распределитель

ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS




электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm



Соединение

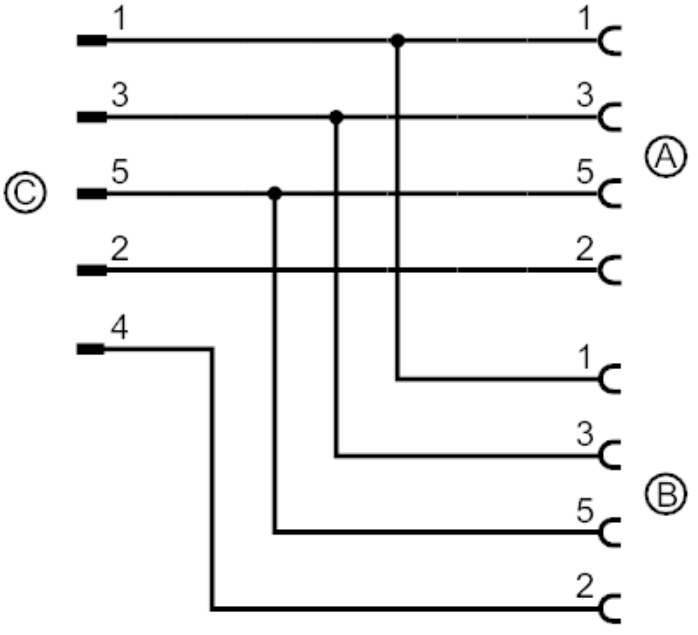

присоединение к IEC 61076-2-101