
E20065

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-APA-M6/S 0,5M

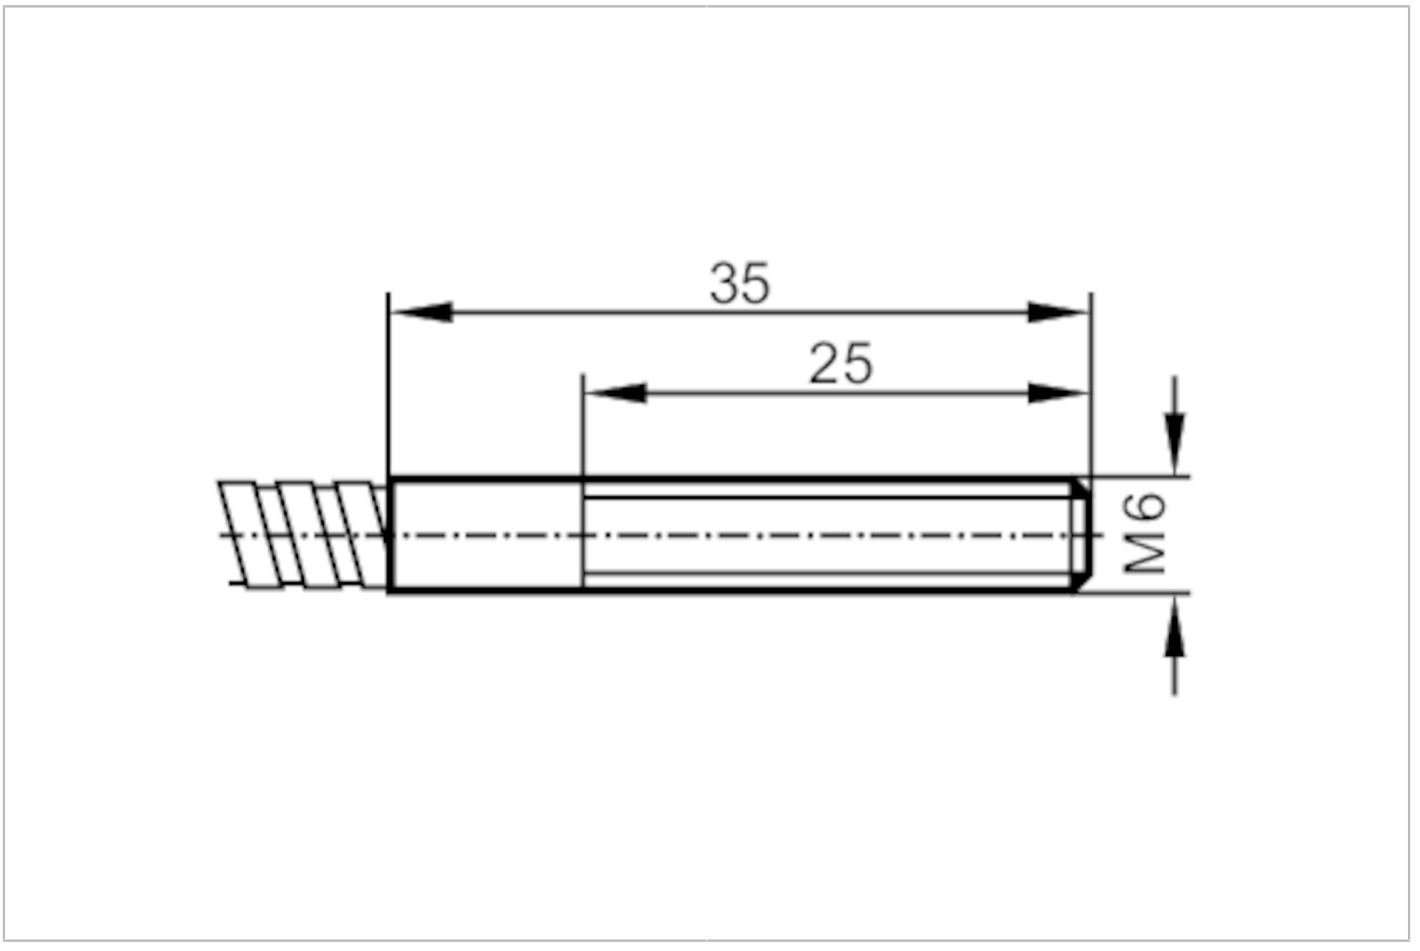

Приложение		
Функциональный принцип		Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа		OKF; OUF; OOF
OKF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	20
OOF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	220
OUF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	20
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...80

E20065

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-APA-M6/S 0,5M

Механические данные		
Вес	[g]	41
Исполнение чувствительной головки		прямой
Резьба чувствительной головки		M6
Длина чувствительной головки	[mm]	35
Длина	[mm]	500
Минимальный радиус изгиба	[mm]	20; (для фиксированой инсталяции)
расположение оптических волокон		
материал		Адаптер: ABS
Материал волокна		PMMA
Материал головки волокна		алюминий
Материал оболочки волокна		алюминий
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		Шестиугольные гайки: 2 x M6, нерж.сталь
		контровочная шайба с внутренними зубцами: 2
		Гайка с накаткой: 1 x M11
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.