
E30406

Преобразователь напряжения

VOLTAGE CONVERTER

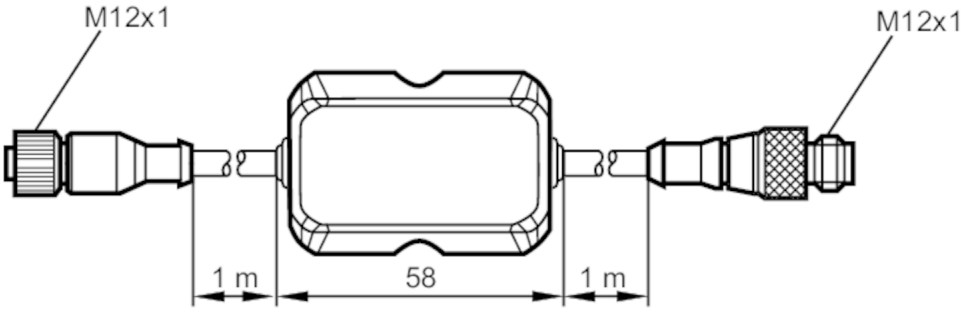

CE

Электронные данные			
Номинальное напряжение DC	[V]	9...27	
Потребление тока	[mA]	< 500	
Класс защиты		III	
Защита от переполюсовки		да	
Выходы			
Защита от короткого замыкания		да	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70	
Степень защиты		IP 40	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 15 kV AD
		EN 61000-4-3 ВЧ излучение	30 V/m (80...1000 MHz)
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV подключение клещами
		EN 61000-4-6 ВЧ проводимость	10 V (0,15...80 MHz)
Механические данные			
Вес	[g]	151	
материал		PBT-GF20; Кабель: PUR (полиуретан); корпус разъемного соединения: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM; Накидная гайка: латунь никелированн.	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	


E30406

Преобразователь напряжения

VOLTAGE CONVERTER

электрическое подключение

Соединение

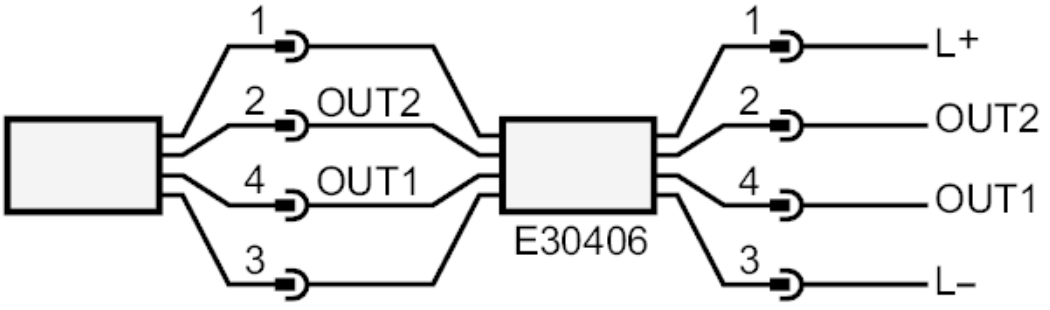

Разъем: 1 x M12