
AC1355

Шлюз AS-i PROFIBUS DP с ПЛК

ContrE M4 1Mstr DPV1+ET

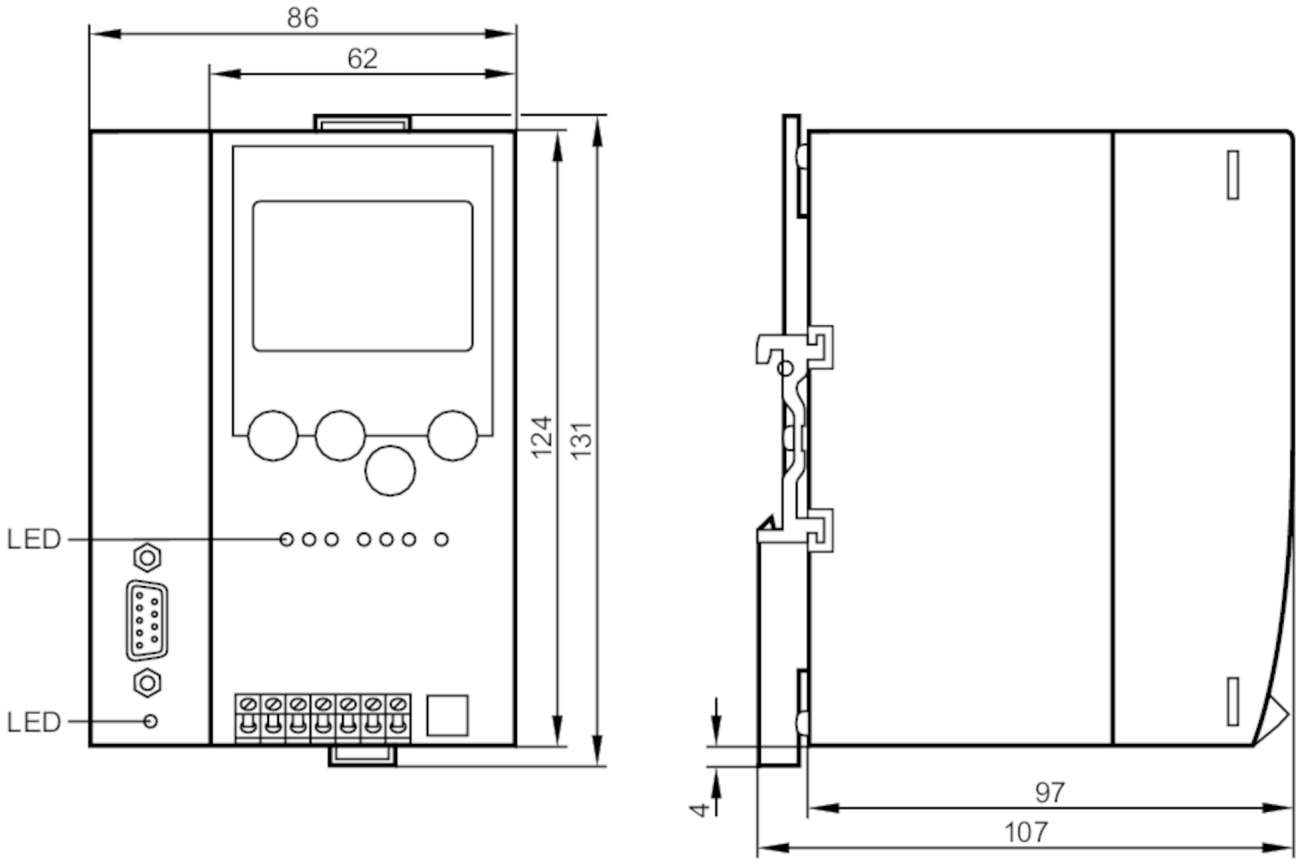

1 Дисплей

Приложение		
Применение		децентрализованный контроллер
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	24 DC
Сопротивление изоляции	[V]	500
Потребление тока	[mA]	< 400
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	10
Макс. потребляемая мощность	[VA]	10
Количество AS-i мастеров		1
Разделение потенциалов		да
интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс		RS232; Ethernet; PROFIBUS

AC1355

Шлюз AS-i PROFIBUS DP с ПЛК

ContrE M4 1Mstr DPV1+ET

Ethernet		
Скорость передачи		10; 100
Метод подключения		RJ45
Usage type		программирование
Дополнение		CAA
PROFIBUS		
Скорость передачи		12 MBaud
протокол		Profibus DP
Usage type		Передача данных
RS232		
Количество интерфейсов R232		1
Скорость передачи		9600...115200 Baud
Метод подключения		RJ11
Usage type		программирование
Дополнение		электрически изолированные
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	0...60
Температура хранения	[°C]	-20...70
Степень защиты		IP 20
AS-i классификация		
AS-i версия		2.1 + 3.0
AS-i профиль		M4
AS-i сертификат в стадии подготовки		да
Механические данные		
Вес	[g]	589
Корпус		корпус для установки на DIN рейку
материал		алюминий; стальной лист оцинкованный
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Функция	2 x LED, красный
		2 x LED, зелёный
		3 x LED, жёлтый
		Графический ЖК-дисплей
Примечания		
Рекомендации		Артикул снят с производства
Упаковочная величина		1 шт.

AC1355

Шлюз AS-i PROFIBUS DP с ПЛК

ContrE M4 1Mstr DPV1+ET

электрическое подключение

Соединение

