
EVC153

Соединительный кабель с разъемом

ADOAF040MSS0002H04

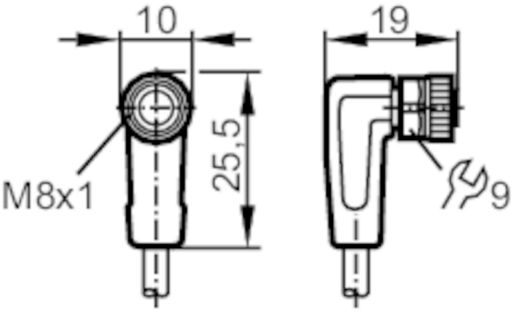

Приложение		
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Класс защиты		III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	3
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды		cULus: ...80 °C
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды (движение)		cULus: ...80 °C
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

EVC153

Соединительный кабель с разъемом

ADOAF040MSS0002H04


Механические данные			
Вес	[g]	55.4	
Размеры	[mm]	19 x 10 x 25.5	
материал		корпус: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM	
Материал накидной гайки		латунь / латунь	
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
		Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
		Циклы изгиба	> 5 Mio.
		Деформация кручения	± 180 °/m
Пригодность для кабельной цепи		да	

Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.


электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M8, угловой; Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.3...0.5 Nm

Разъем: 1 x M8, угловой; Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.3...0.5 Nm



Соединение

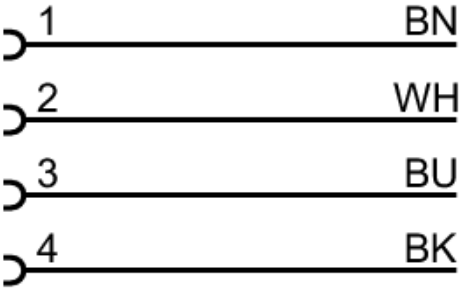

	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
WH =	белый

EVC153

Соединительный кабель с разъемом

ADOAF040MSS0002H04

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 3.7 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)