
OJ5065

Однолучевой световой барьер - излучатель

OJS-OOKG/FO/0,15M/US

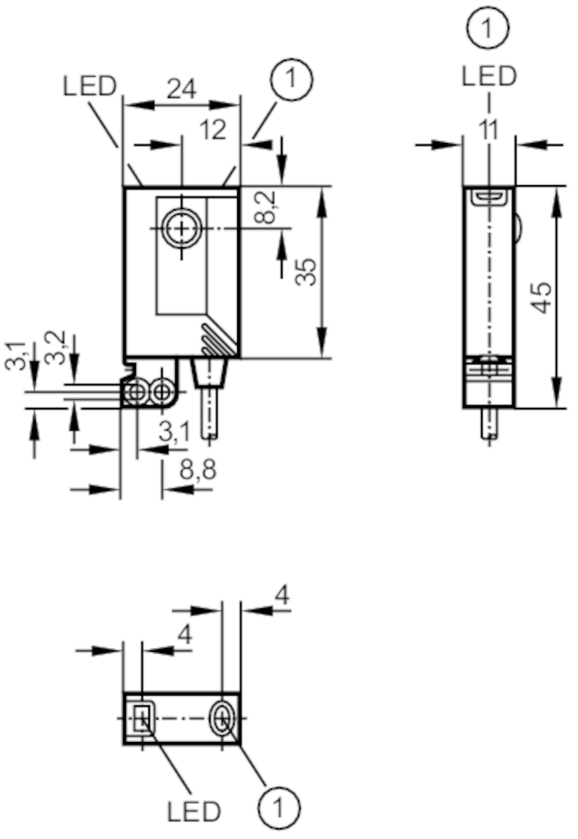

1 кнопка без функции

Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	< 19
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Тип света		красный свет
Длина волны	[nm]	660
Выходы		
Защита от перегрузок по току		да
Диапазон контроля		
Излучатель / приёмник		Излучатель
Диапазон	[m]	< 10
Макс. диаметр светового пятна	[mm]	1000
Размеры светового пятна по отношению к		при максимальном диапазоне

OJ5065

Однолучевой световой барьер - излучатель

OJS-OOKG/FO/0,15M/US

Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60	
Степень защиты		IP 67	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 60947-5-2	
MTTF	[годы]	1773	
Механические данные			
Вес	[g]	54	
Корпус		Прямоугольный	
Размеры	[mm]	35 x 24 x 11	
материал		корпус: ABS; зажимное приспособление: отливка из цинка; светодиодное окно: SEPS; Кнопка для программирования: SEPS; корпус штекера: Hytrel 8068; резьба на штекере: нерж. сталь (1.4404 / 316L)	
Материал линз		стекло	
Насадка на линзы		Фронтальная оптика	
Материал накидной гайки		нерж. сталь (1.4404 / 316L)	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		режим работы	1 x светодиод, зелёный
Принадлежности			
Принадлежности (поставляются в комплекте)		Основной крепеж: 1 x, E20964	
		болты: 2 x x M3 x 16	
		пружинная шайба: 2 x	
		гайки: 2 x	
Примечания			
Примечания		Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus	
Упаковочная величина		1 шт.	

электрическое подключение

Кабель: 0.15 m, PVC

Разъем: 1 x M12; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Contacts: позолоченый



OJ5065

Однолучевой световой барьер - излучатель

OJS-OOKG/FO/0,15M/US

Соединение

