
PP2001

Программирующее устройство/дисплей

PP-PRG- /QFRKG/US/ /

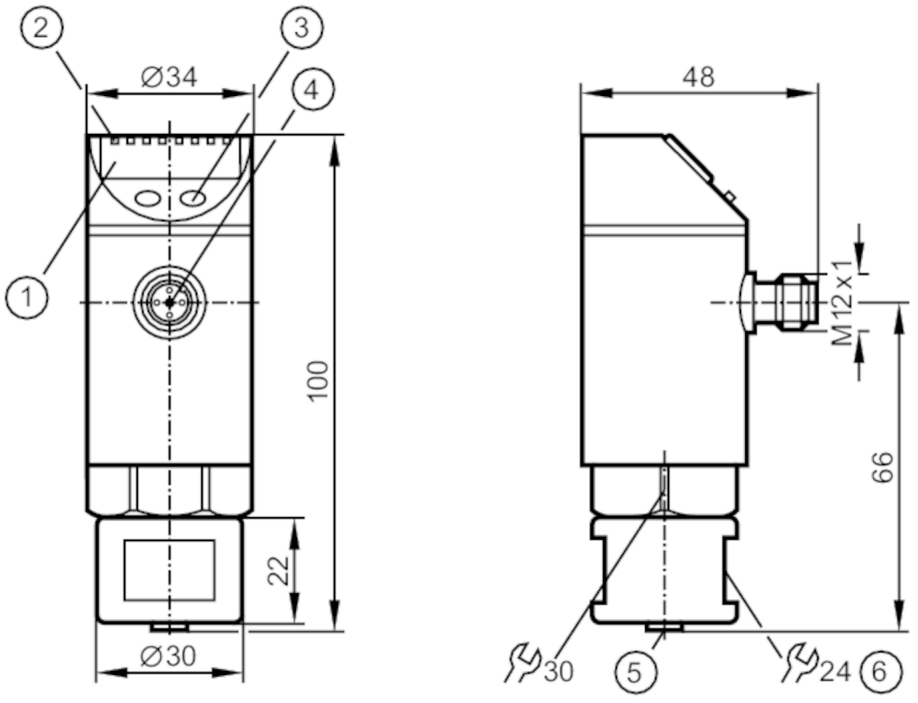

1 буквенно-цифровой дисплей 4-значный
2 Светодиоды Дисплей / Состояние выхода
3 Кнопка для программирования
4 подключение напряжения питания и выходных сигналов
5 подключение датчика
6 монтажная гайка

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	18...32 DC
Потребление тока	[mA]	< 40
Мин. сопротивление изоляции	[MΩ]	100; (500 V DC)
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Время задержки включения питания	[s]	1.5...10; (в зависимости от подключенного датчика)
Выходы		
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	250
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да

PP2001

Программирующее устройство/дисплей

PP-PRG- /QFRKG/US/ /

Время реакции			
Макс. цикл измерения/ изображения	[ms]	200	
Программное обеспечение / Программирование			
выбор параметров		в зависимости от подключенного датчика	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80	
Температура хранения	[°C]	-40...100	
Степень защиты		IP 67; (для приборов с резьбовыми разъемами)	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
		EN 61000-4-3 ВЧ излучение	10 V/m
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		EN 61000-4-6 ВЧ проводимость	10 V
Ударопрочность		DIN IEC 68-2-27	50 г (11 ms)
Вибропрочность		DIN IEC 68-2-6	20 г (10...2000 Hz)
MTTF	[годы]	229	
Механические данные			
Вес	[g]	330	
Размеры	[mm]	100 x 34 x 48	
материал		нерж. сталь (1.4404 / 316L); CO-PC; PBT (полибутилентерефталат); FKM	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Дисплей	6 x светодиод, зелёный
		Состояние выхода	2 x, жёлтый
		Функции дисплея	буквенно-цифровой дисплей, 4-значный
		Измеренные значения	буквенно-цифровой дисплей, 4-значный
Принадлежности			
Принадлежности (поставляются в комплекте)		джамперные кабели: 0,8 m, для настройки параметров в режиме офлайн	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	


PP2001

Программирующее устройство/дисплей

PP-PRG- /QFRKG/US/ /

электрическое подключение

Соединение

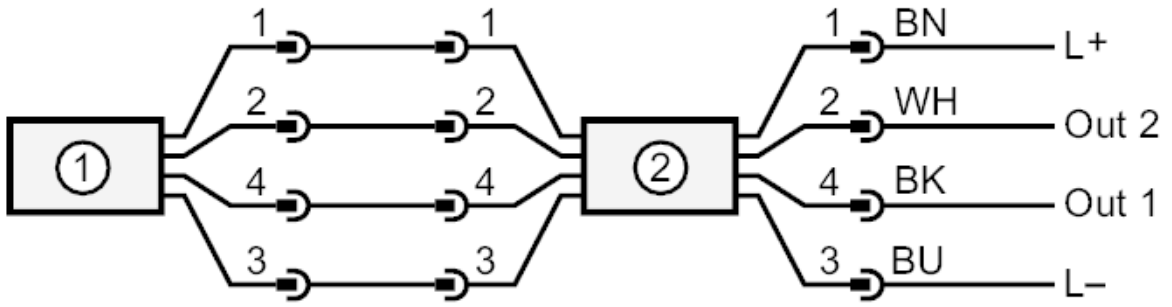

1 = датчик

2 = PP2001

Разъем: 1 x M12; Contacts: позолоченый