
E40159

Присоединительный фитинг для небольшого расхода

FLOW ADAPT SF PTFE

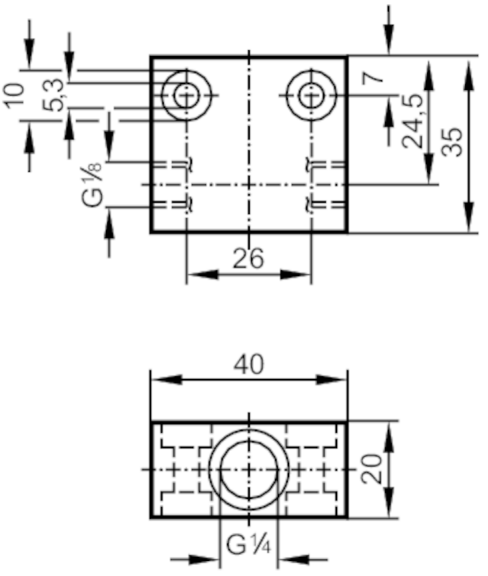

Приложение		
Исполнение		для датчиков потока с керамическим зондом G¼
Установка		с помощью внутренней резьбы G1/8A, любое положение
Температура измеряемой среды	[°C]	0...80
Предел прочности по давлению	[bar]	30
Диапазон измерения/настройки		
Диапазон скоростей потока	[ml/min]	2...50
Механические данные		
Вес	[g]	47.8
материал		PTFE (тефлон)
Соединение датчика		G 1/4
Подключение к процессу		G 1/8
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.