
E60207

Спиралевидное соединение для энкодеров

COUPLING 25-6-95-32-KV

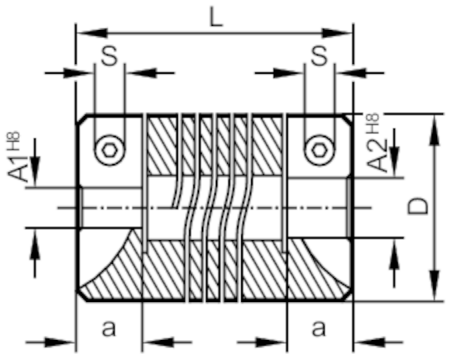

Механические данные		
Вес	[g]	34.4
материал		алюминий
Внешний диаметр D	[mm]	25
внутренний диаметр A1	[mm]	6
внутренний диаметр A2	[mm]	9,525 mm / 3/8" / 3/8 inch
Длина L	[mm]	32
глубина зажимной ступицы	[mm]	8
Зажимной винт	[mm]	M3 x 10 ISO4762 2x
Макс. оборот, механический	[U/min]	6000
Макс. аксиальное смещение	[mm]	± 0,5
Макс. несоосность радиального вала	[mm]	± 0,35
Макс. угловое смещение	[°]	± 4,0

Примечания	
Примечания	Перечисленные величины действительны для сцеплений с отверстиями при комнатной температуре 23 °C.
	Значения для радиального, углового и осевого смещений -- максимальные, не должны одновременно достигаться во время эксплуатации.
Упаковочная величина	1 шт.