
E20703

Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-11-EPV-M4/F1X1/2M

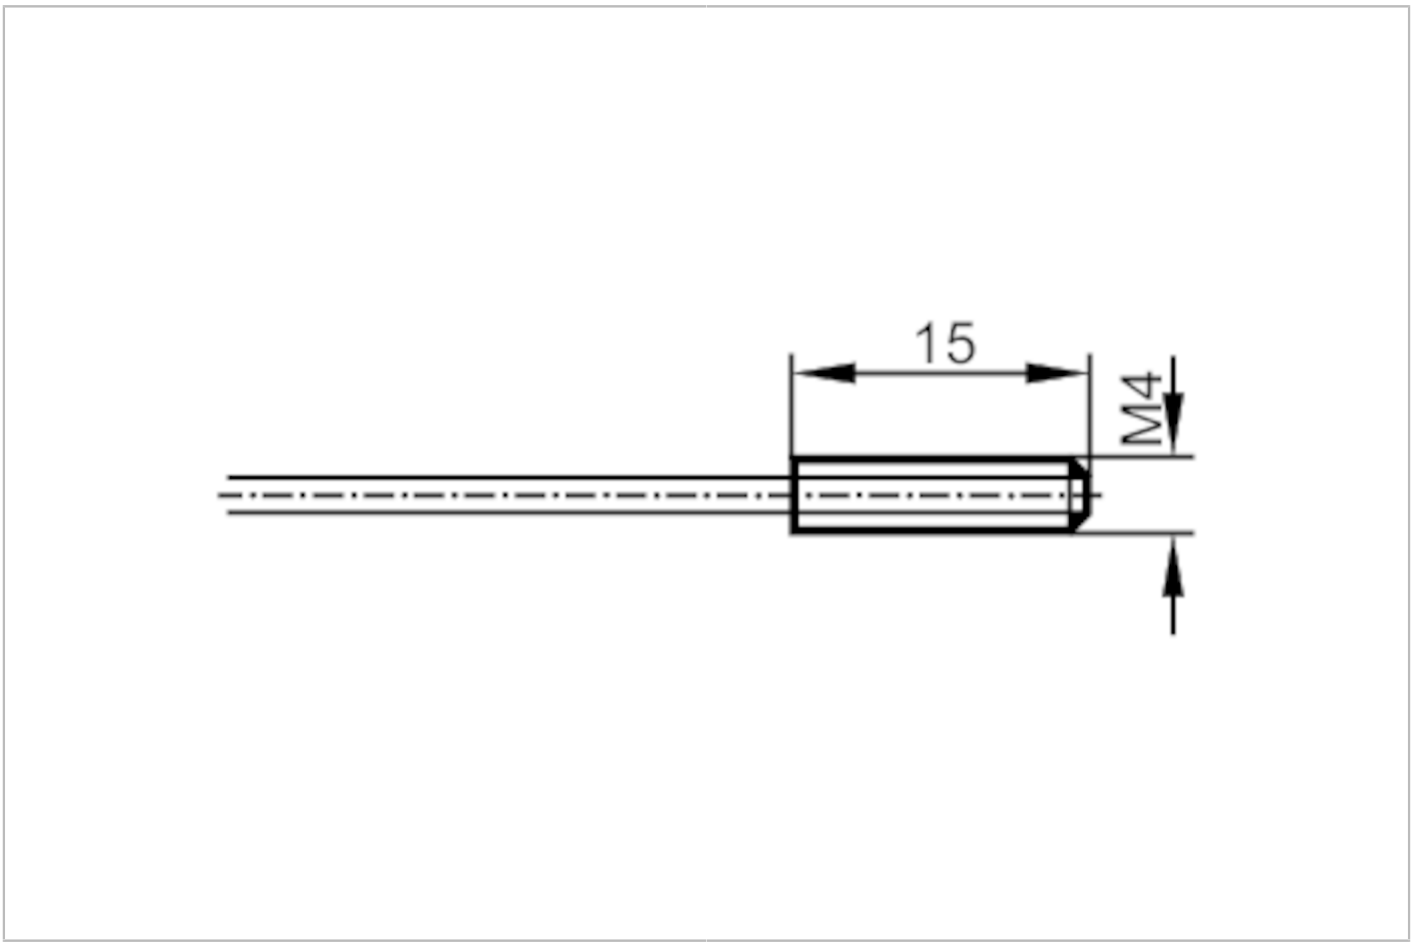

Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа		OB50; OBF; OO50
OB50		
Диапазон оптоволокна	[mm]	200
OBF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	450
OO50		
Диапазон оптоволокна	[mm]	800
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...70

E20703

Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-11-EPV-M4/F1X1/2M

Механические данные		
Вес	[g]	49.4
Исполнение чувствительной головки		прямой
Резьба чувствительной головки		M4
Длина чувствительной головки	[mm]	15
Длина	[mm]	2000
Минимальный радиус изгиба	[mm]	30
расположение оптических волокон		◉
диаметр сердцевины	[mm]	1
Материал волокна		PMMA
Материал головки волокна		нерж. сталь (1.4301/304)
Материал оболочки волокна		PE
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		Шестиугольные гайки: 4 x M4, нерж.сталь
		контровочная шайба с внутренними зубцами: 4
Принадлежности (необязательные)		Инструмент для резки оптоволокна, E20600
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.